25.208.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.208.1201** **(158-301)**
Tanımı	200 kg/h kadar, Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	834481,14	14236,50	7118,25
2025-Kasım	825967,19	14099,06	7049,53
2025-Ekim	802697,66	13761,69	6880,85
2025-Eylül	789439,19	13334,25	6667,13
2025-Ocak	690772,44	11522,44	5761,22
2024	599377,33	8752,33	4376,17
2023-2	518841,16	5341,16	2670,58
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	398329,11	3329,11	1664,56
2022-3	345684,50	2209,50	1104,75
2022-2	345208,34	1733,34	866,67
2022-1	157786,38	1661,38	830,69
2021	104176,98	1077,95	538,98
2020	83367,60	888,38	444,19
2019	66740,39	757,01	378,51
2018	46980,00	684,00	342,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.208.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

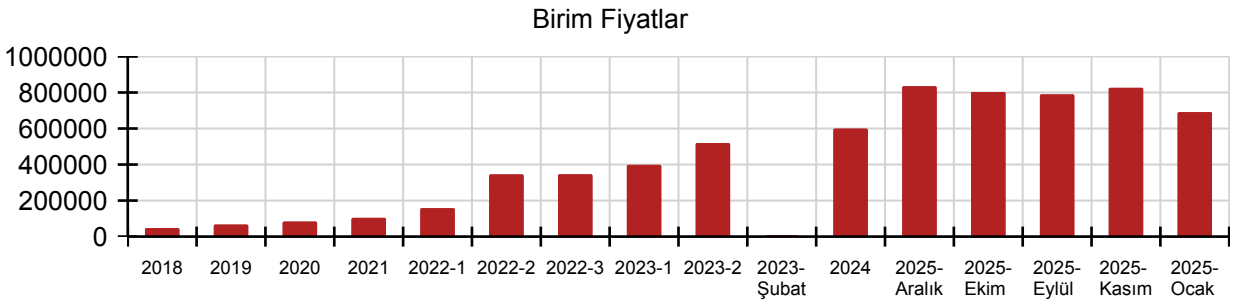

Yapım Şartları

Yarım silindirik kazanlarda kazan külhanı içinde, silindirik kazanda kazan önündeki ön yanma hücresi içerisinde monte edilebilecek şekilde dizayn edilmiş, gerekli irilikte kırılmış kömürü itmek suretiyle karıştırarak daha iyi yanmasını sağlayan hidromekanik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı: ızgara tahrik düzeni; en fazla 50 mm irilikte linyit kömürünü en az bir saat yetecek hacimde sacdan profil takviyeli kolay sökülüp takılabilecek şekilde kömür bunkeri; bunkerdeki kömürü sistemin ihtiyacına göre periyodik olarak ızgara üzerine atma düzeni (kömür pompası); ilk ateşlemeyi otomatik olarak sağlayan LPG (veya yakıt) donanımı; bu sistemin bir periyot içerisinde devamını sağlayan otomatik kumanda sistemi; primer hava vantilatörü, baca gazı aspiratörü; kül taşıma sistemi, LPG (veya yağ yakıt) ateşleme sistemi kömür pompası; hidrolik tahrik düzeninin bu sistem içerisinde periyodik olarak çalışmasını sağlayan ve istenildiği şekilde programlanabilecek program ilave düzeni bulunacak şekilde temini, montajlı ve çalışır halde teslimi (Elektrik tesisatı, baca gazı aspiratörü, primer ve sekonder hava vantilatörü, baca ve duman kanalları, hava kanalları, kül atma sistemi multisiklon, kömür kırma ve taşıma düzeni, taze hava ön ısıtma tertibatı, ilgili birim fiyatlarından ayrı ödenmek üzere).
Not: Silindirik kazanlarda, kazana uygun kazan ön yanma hücresi yapılması halinde ilgili birim fiyatlar % 15 fazlasıyla ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.208.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.208.1201		200 kg/h kadar / Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	17,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	16,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.