25.285.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.285.4001** **(412-501)**
Tanımı	30 Litre, Ön ısıtıcı depo, YAĞ YAKIT DEPOLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3020,84	799,05	399,53
2025-Kasım	2965,45	792,20	396,10
2025-Ekim	2917,76	772,50	386,25
2025-Eylül	2836,21	748,30	374,15
2025-Ocak	2461,88	646,88	323,44
2024	2002,50	490,00	245,00
2023-2	1376,88	296,88	148,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	953,75	182,50	91,25
2022-3	734,09	117,81	58,91
2022-2	706,90	90,63	45,32
2022-1	401,88	90,63	45,32
2021	269,80	59,41	29,71
2020	223,64	48,69	24,35
2019	173,98	41,44	20,72
2018	128,00	28,40	14,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

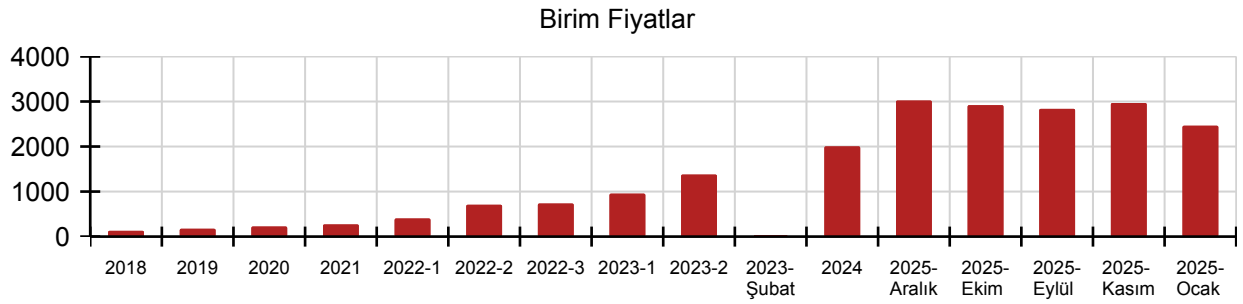

Yapım Şartları

2 mm'lik DKP sacdan silindirik tipte alt ve üst tabanlar bombeli dış tarafı brülör rengine uygun fırın boyalı, havasını almak için pürjörü, ... W'lık elektrik ısıtıcısı ve bu ısıtıcının termostatı, depoya girip çıkan yakıt borularını deponun alt tarafına rakorla bağlamak için uçlar ile yakın, deponun üst tarafından alınmasını sağlamak üzere içinde 15 ø mm borusu ve boşaltma için vanası bulunan ön ısıtıcı deponun temini, yerine montajı (termostat ve elektrik ısıtıcı bedeli ayrıca ödenecektir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.285.4001		30 Litre / Ön ısıtıcı depo / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.