15.435.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.435.1214**
Tanımı	75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	308,90	0,00	0,00
2025-Kasım	306,48	0,00	0,00
2025-Ekim	301,49	0,00	0,00
2025-Eylül	294,85	0,00	0,00
2025-Ocak	263,23	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.435.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

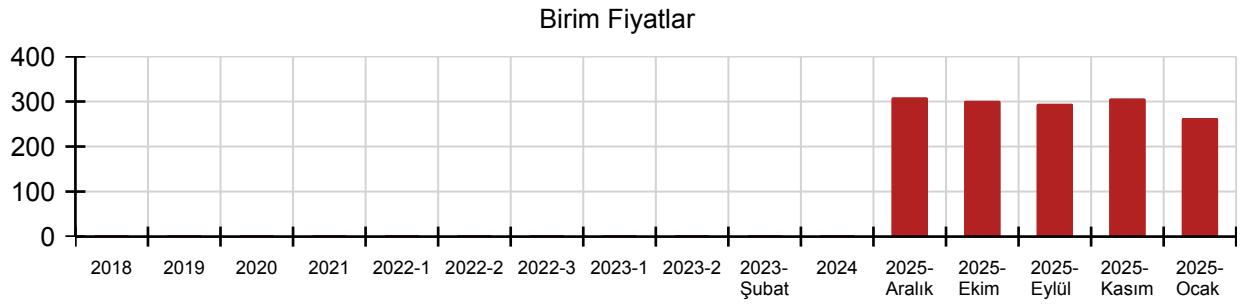

Yapım Şartları

Proje ve tekniğine uygun olarak 75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.
Ölçü: Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.435.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.480.1052	04.032/06B	75x30x15 cm Beton bordürler, normal çimentolu BETON BORDÜRLER (pahlı, renkli) TS 436 EN 1340 Karakterislik eğilme dayanımı >= 3.5 Mpa	m	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
19.100.2511		400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m³	0,001000
		Isçilik		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.