

35.150.2170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.2170 (791-423)

Tanımı 3x25+16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	801,84	118,13	59,07
2025-Kasım	790,11	117,11	58,56
2025-Ekim	762,96	114,19	57,10
2025-Eylül	744,91	110,63	55,32
2025-Ocak	639,00	95,63	47,82
2024	475,00	72,50	36,25
2023-2	388,00	38,00	19,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	299,00	23,70	11,85
2022-3	277,00	15,30	7,65
2022-2	272,73	11,70	5,85
2022-1	142,00	11,70	5,85
2021	81,00	8,95	4,47
2020	56,00	8,10	4,05
2019	55,00	7,75	3,88
2018	42,20	6,10	3,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.2170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

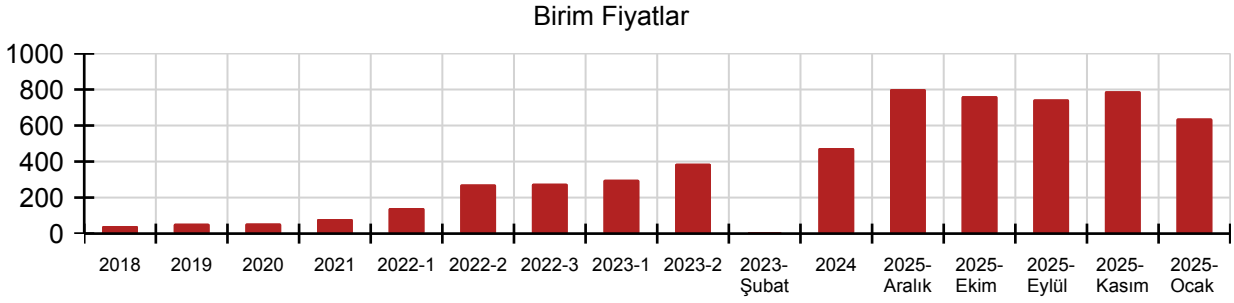

Yapım Şartları

TS HD 604 S1 standardına uygun, N2XH, 0,6/1 kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dâhil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

35.150.2170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.2170		3x25+16 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,090000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,180000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,090000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.