

## 35.150.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.2203 (791-424/2)

**Tanımı** 4x185 mm<sup>2</sup>, 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5656,70	236,24	118,12
2025-Kasım	5569,71	234,21	117,11
2025-Ekim	5371,86	228,40	114,20
2025-Eylül	5249,88	221,24	110,62
2025-Ocak	4499,10	191,25	95,63
2024	3340,00	149,00	74,50
2023-2	2850,00	78,00	39,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2230,00	48,70	24,35
2022-3	2100,00	31,50	15,75
2022-2	2087,58	24,20	12,10
2022-1	1060,00	24,20	12,10
2021	592,00	18,60	9,30
2020	399,00	16,90	8,45
2019	387,00	16,20	8,10
2018	309,00	12,80	6,40

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

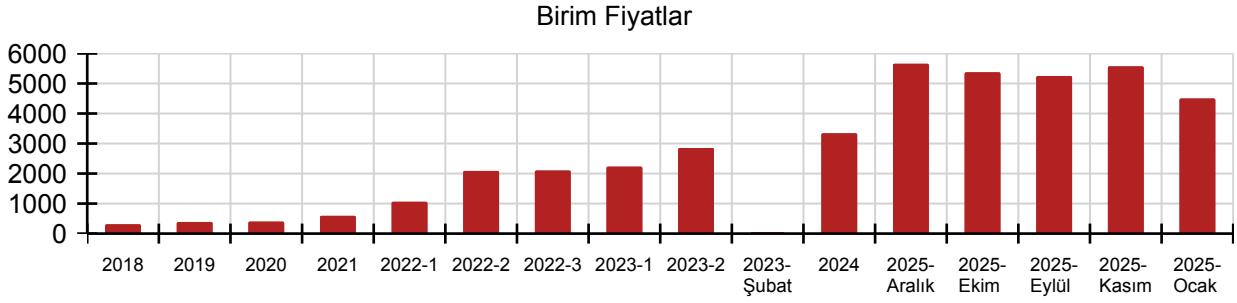

### Yapım Şartları

TS HD 604 S1 standardına uygun, N2XH, 0,6/1 kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dâhil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

## 35.150.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.2203		4x185 mm <sup>2</sup> / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,180000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,360000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,180000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.