35.120.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.120.1403** **(714-103)**
Tanımı	3 x 32 A.e kadar / Mandal Buton
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	502,63	265,20	132,60
2025-Kasım	497,51	262,93	131,47
2025-Ekim	485,99	256,39	128,20
2025-Eylül	475,38	248,35	124,18
2025-Ocak	408,01	214,69	107,35
2024	209,00	47,90	23,95
2023-2	114,00	25,20	12,60
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	89,50	15,70	7,85
2022-3	62,50	10,10	5,05
2022-2	59,73	7,70	3,85
2022-1	40,50	7,70	3,85
2021	23,70	5,50	2,75
2020	20,90	5,50	2,75
2019	18,70	4,70	2,35
2018	14,90	3,70	1,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

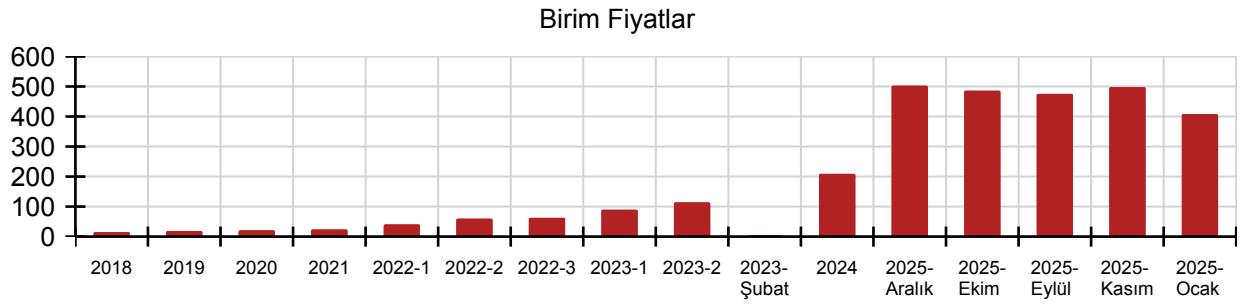

Yapım Şartları

Önden kumandalı kumanda mandalına bağlantılı ve yaylı kontaklı TS 4915 EN 60669-1 standardına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş mandal buton her nevi malzeme ve işçilik dâhil temin ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.1403		3 x 32 A.e kadar / Mandal Buton (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,300000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.