35.140.2190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.2190** **(727-129)**
Tanımı	5 x 1,5 mm2 P.18 / PVC boru içinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	302,38	238,09	119,05
2025-Kasım	299,49	236,05	118,03
2025-Ekim	291,65	230,19	115,10
2025-Eylül	283,16	222,98	111,49
2025-Ocak	244,39	192,75	96,38
2024	101,00	59,00	29,50
2023-2	63,50	30,80	15,40
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	45,20	19,20	9,60
2022-3	35,80	12,40	6,20
2022-2	32,93	9,50	4,75
2022-1	20,80	9,50	4,75
2021	13,90	7,30	3,65
2020	10,10	5,95	2,98
2019	9,10	5,40	2,70
2018	7,30	4,25	2,13

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

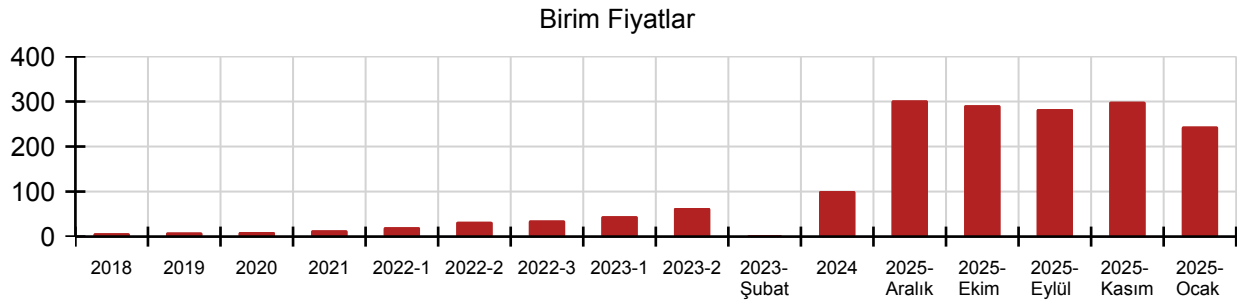

Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun, PVC boru içinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi Ölçü: Buat,dirsek, muf dahil boru uzunluğu besleme hattı uzunluğudur. Buatlar, dirsekler, muflar ve kroşeler için ayrı bedel ödenmez, 10 m.den fazla uzunluklarda en az her 10 m.ye 1 ara buat konacaktır. Ara kalemler için bir üst dereceden ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2401		1x1,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	5,000000
30.160.6101		16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,180000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,350000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.