

## 35.150.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1504 (791-303)

**Tanımı** 2x6 mm<sup>2</sup>, Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	174,83	74,89	37,45
2025-Kasım	172,61	74,24	37,12
2025-Ekim	167,24	72,40	36,20
2025-Eylül	162,84	70,13	35,07
2025-Ocak	140,05	60,63	30,32
2024	96,50	35,40	17,70
2023-2	71,50	18,60	9,30
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	53,00	11,60	5,80
2022-3	46,50	7,45	3,73
2022-2	44,75	5,70	2,85
2022-1	25,10	5,70	2,85
2021	15,10	4,35	2,17
2020	12,00	4,35	2,18
2019	12,30	4,15	2,08
2018	10,30	3,25	1,63

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

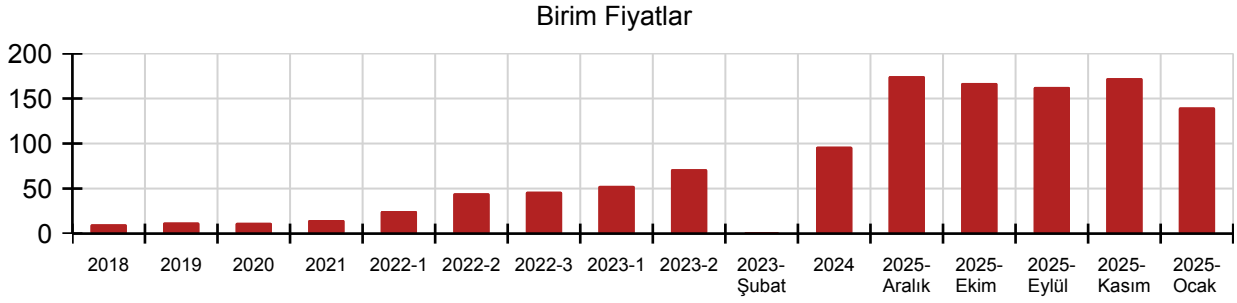

### Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

## 35.150.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1504		2x6 mm <sup>2</sup> / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,110000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.