

## 35.150.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1506 (791-301)

**Tanımı** 2x16 mm<sup>2</sup>, Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	357,29	101,14	50,57
2025-Kasım	352,40	100,26	50,13
2025-Ekim	340,83	97,76	48,88
2025-Eylül	332,35	94,71	47,36
2025-Ocak	285,45	81,88	40,94
2024	192,00	35,40	17,70
2023-2	154,00	18,60	9,30
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	118,00	11,60	5,80
2022-3	108,00	7,50	3,75
2022-2	106,13	5,75	2,88
2022-1	55,00	5,75	2,88
2021	31,70	4,40	2,20
2020	23,90	4,40	2,20
2019	22,20	4,20	2,10
2018	17,70	3,30	1,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

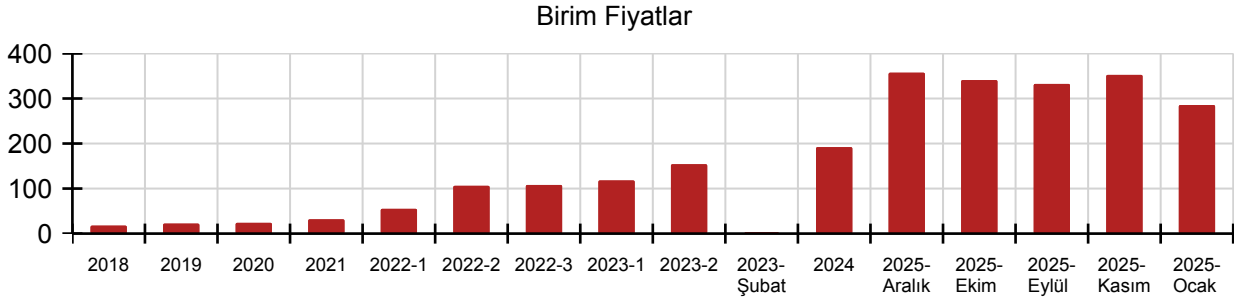

### Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

## 35.150.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1506		2x16 mm <sup>2</sup> / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,150000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.