

## 35.150.1535 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1535 (791-307)

**Tanımı** 3x16 mm<sup>2</sup>, Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	470,16	101,14	50,57
2025-Kasım	463,50	100,26	50,13
2025-Ekim	447,93	97,76	48,88
2025-Eylül	437,06	94,71	47,36
2025-Ocak	375,15	81,88	40,94
2024	261,00	35,40	17,70
2023-2	214,00	18,60	9,30
2023-1	165,00	11,60	5,80
2022-3	153,00	7,45	3,73
2022-2	151,23	5,70	2,85
2022-1	76,50	5,70	2,85
2021	43,70	4,35	2,17
2020	32,40	4,35	2,18
2019	30,60	4,15	2,08
2018	25,30	3,25	1,63

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1535 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

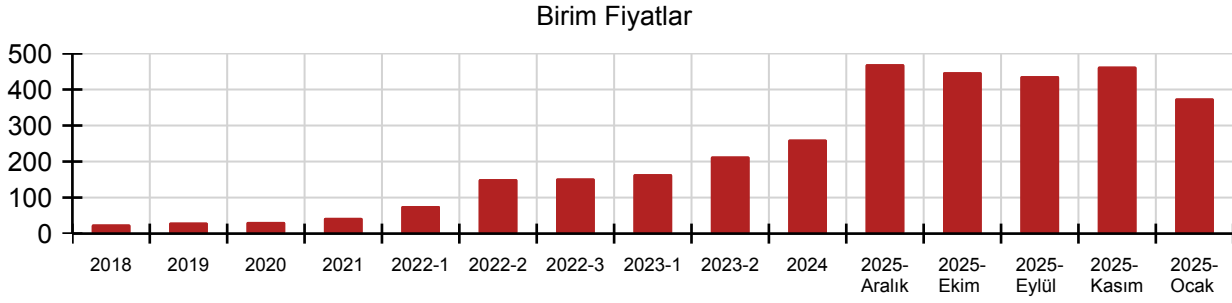

### Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

## 35.150.1535 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1535		3x16 mm <sup>2</sup> / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,150000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.