35.150.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.150.1560** **(791-318)**
Tanımı	4x1.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	118,95	65,63	32,82
2025-Kasım	117,55	65,06	32,53
2025-Ekim	114,05	63,45	31,73
2025-Eylül	110,91	61,45	30,73
2025-Ocak	95,50	53,13	26,57
2024	72,00	39,40	19,70
2023-2	48,80	20,70	10,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	35,00	12,90	6,45
2022-3	29,40	8,30	4,15
2022-2	27,41	6,35	3,18
2022-1	16,50	6,35	3,18
2021	10,50	4,85	2,43
2020	8,85	4,85	2,43
2019	8,65	4,65	2,33
2018	7,30	3,65	1,83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

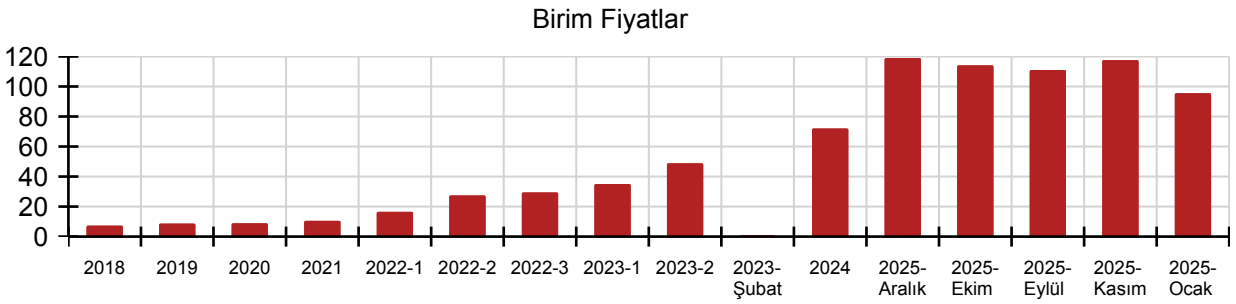

Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1560		4x1.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.