35.150.1564 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.150.1564** **(791-314)**
Tanımı	4x10 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	416,18	101,14	50,57
2025-Kasım	410,36	100,26	50,13
2025-Ekim	396,70	97,76	48,88
2025-Eylül	386,98	94,71	47,36
2025-Ocak	332,25	81,88	40,94
2024	232,00	39,40	19,70
2023-2	188,00	20,70	10,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	144,00	12,90	6,45
2022-3	133,00	8,30	4,15
2022-2	130,26	6,35	3,18
2022-1	67,00	6,35	3,18
2021	38,40	4,85	2,43
2020	28,80	4,85	2,43
2019	27,40	4,65	2,33
2018	21,80	3,65	1,83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1564 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

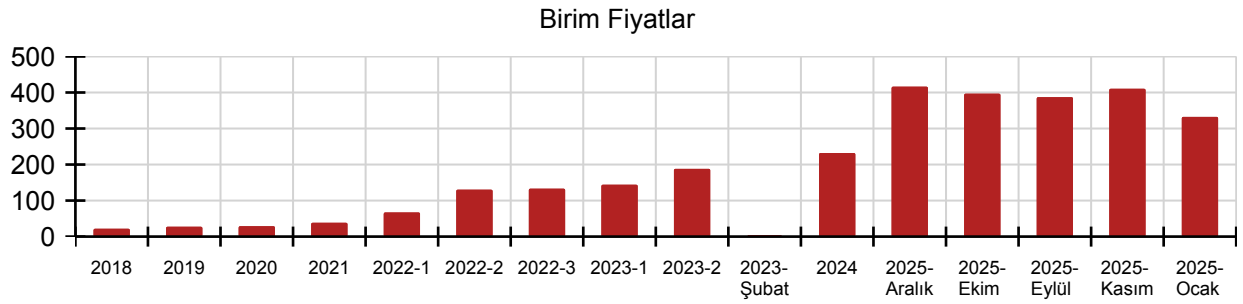

Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1564 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1564		4x10 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,150000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.