

35.150.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.2110 (791-448)

Tanımı 1x150 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1138,94	108,86	54,43
2025-Kasım	1121,85	107,93	53,97
2025-Ekim	1082,66	105,23	52,62
2025-Eylül	1057,55	101,94	50,97
2025-Ocak	906,76	88,13	44,07
2024	633,00	26,60	13,30
2023-2	541,00	14,00	7,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	423,00	8,70	4,35
2022-3	400,00	5,60	2,80
2022-2	397,77	4,30	2,15
2022-1	191,00	4,30	2,15
2021	107,00	3,30	1,65
2020	72,00	3,00	1,50
2019	73,00	2,85	1,43
2018	60,50	2,25	1,13

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

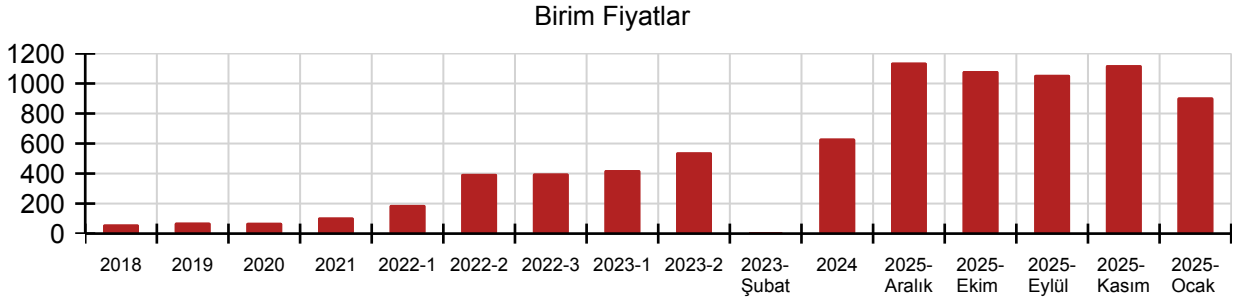

Yapım Şartları

TS HD 604 S1 standardına uygun, N2XH, 0,6/1 kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dâhil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

35.150.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.2110		1x150 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,170000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.