25.288.5602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.288.5602** **(193-602)**
Tanımı	Ø=160, Seramik hava atıkgaz sistemi
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7453,14	1799,60	899,80
2025-Kasım	7286,04	1784,16	892,08
2025-Ekim	7374,41	1739,81	869,91
2025-Eylül	7177,85	1685,29	842,65
2025-Ocak	5933,13	1456,88	728,44
2024	4833,75	1103,75	551,88
2023-2	2862,50	668,75	334,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2097,88	410,38	205,19
2022-3	1389,21	264,88	132,44
2022-2	1328,09	203,75	101,88
2022-1	990,00	203,75	101,88
2021	690,71	133,55	66,78
2020	493,71	109,46	54,73
2019	388,73	93,15	46,58
2018	305,00	36,30	18,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

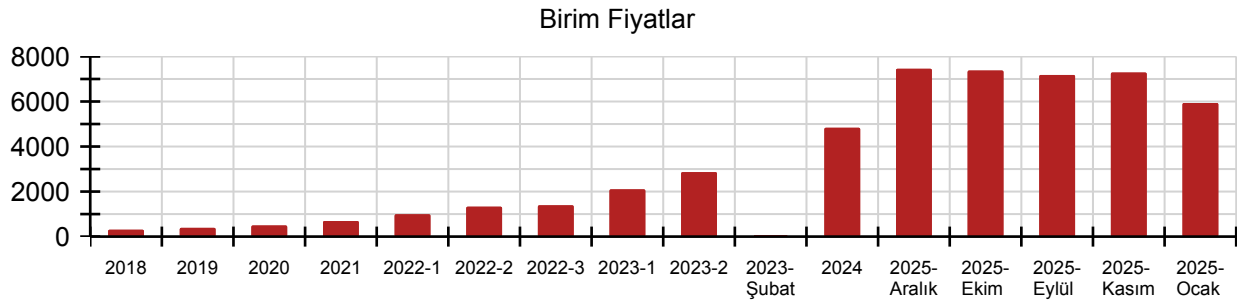

Yapım Şartları

Seramik Bacalar için olan: TS EN 1457-1, TS EN 13063-1, TS EN 13063-2+A1 standartlarına uygun olarak imal edilmiş hermetik (C tipi) cihazların ortak bacası olarak kullanılabilen, seramik baca borusu, kombi bağlantı adaptör takımı, temizleme kapılı seramik boru, seramik ön kapak, metal temizleme kapısı, yoğuşma toplayıcısı, beton temel elemanı, ısı ve aside dayanıklı seramik boru yapıştırıcısı, paslanmaz çelik mesafe tutucu bilezik, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku ve baca şapkası, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku parçalarının montajında statik takviye için çelik donatılar kullanılan, seramik boruların üzerinde malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, imalatçının CE uygunluk işaretli ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak seramik boru üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajı. ?
Not: ?Kat arası sabitleme elemanları, merdiven, diğer çelik konstrüksiyon işleri BFT 15.550.1202 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan bacalar, onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. Paratoner tanıma dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5602		Ø 160 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.