

## 35.150.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1109 (791-104)

**Tanımı** 2x16 mm<sup>2</sup> P.26, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi:  
(Ölçü: m)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	413,28	168,91	84,46
2025-Kasım	408,34	167,48	83,74
2025-Ekim	396,18	163,30	81,65
2025-Eylül	386,11	158,19	79,10
2025-Ocak	332,10	136,75	68,38
2024	193,00	39,60	19,80
2023-2	145,00	20,80	10,40
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	111,00	13,00	6,50
2022-3	98,50	8,40	4,20
2022-2	96,16	6,45	3,23
2022-1	55,00	6,45	3,23
2021	31,80	4,95	2,48
2020	21,90	4,05	2,03
2019	19,90	3,65	1,83
2018	18,30	2,85	1,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

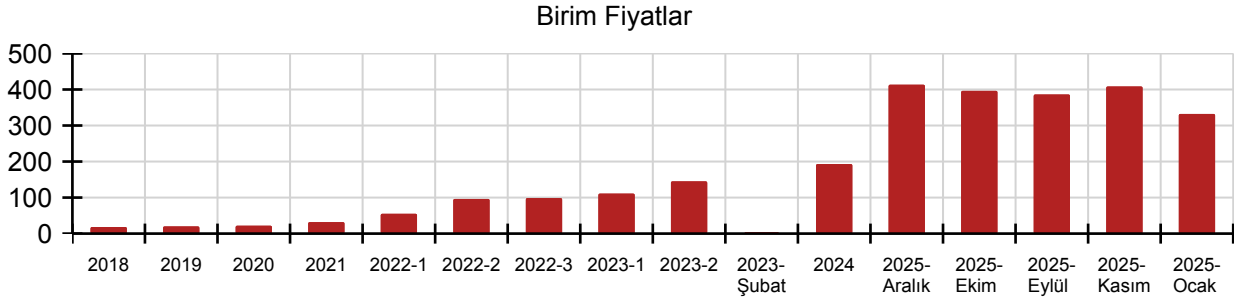

### Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

## 35.150.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1406		1x16 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	2,000000
30.160.6202		25-32 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,120000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,240000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,160000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.