

35.150.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1110 (791-103)

Tanımı 2x25 mm² P.37, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi:
(Ölçü: m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	599,46	195,16	97,58
2025-Kasım	592,08	193,49	96,75
2025-Ekim	574,33	188,69	94,35
2025-Eylül	560,30	182,78	91,39
2025-Ocak	481,63	158,00	79,00
2024	293,00	39,60	19,80
2023-2	223,00	20,80	10,40
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	173,00	13,00	6,50
2022-3	147,00	8,40	4,20
2022-2	144,56	6,45	3,23
2022-1	81,00	6,45	3,23
2021	46,20	4,95	2,48
2020	31,50	4,05	2,03
2019	28,60	3,65	1,83
2018	26,60	2,85	1,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

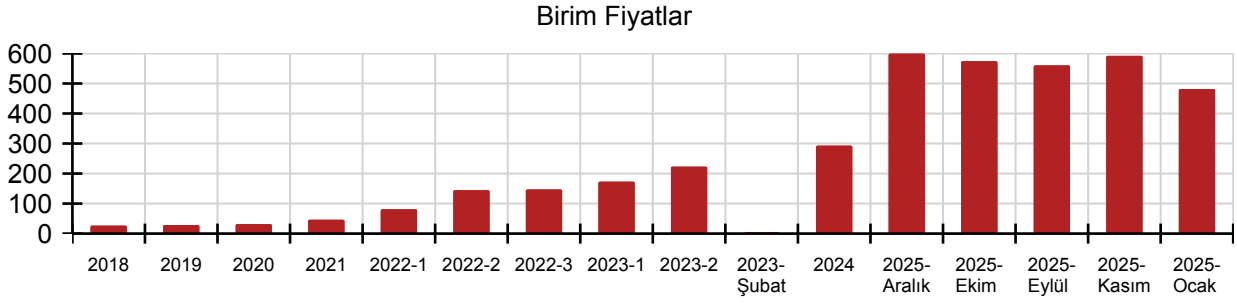

Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1407		1x25 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	2,000000
30.160.6203		40-50 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,140000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,280000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,180000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.