

35.150.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1112 (791-101)

Tanımı 2x50 mm² P.37, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi:
(Ölçü: m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	913,56	208,29	104,15
2025-Kasım	901,35	206,51	103,26
2025-Ekim	872,63	201,39	100,70
2025-Eylül	851,81	195,06	97,53
2025-Ocak	731,45	168,63	84,32
2024	478,00	39,60	19,80
2023-2	384,00	20,80	10,40
2023-1	300,00	13,00	6,50
2022-3	264,00	8,40	4,20
2022-2	261,15	6,45	3,23
2022-1	144,00	6,45	3,23
2021	81,00	4,95	2,48
2020	54,50	4,05	2,03
2019	49,30	3,65	1,83
2018	44,30	2,85	1,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

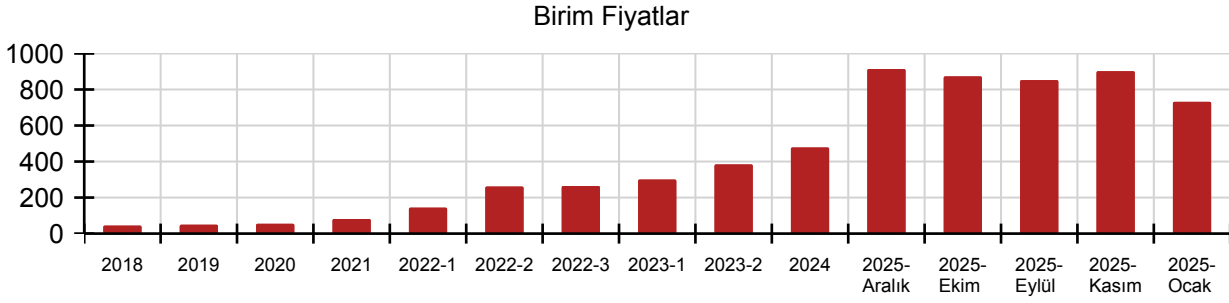

Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1409		1x50 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	2,000000
30.160.6203		40-50 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,300000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,190000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.