

## 35.150.1132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1132 (791-118)

**Tanımı** 3x4 mm<sup>2</sup> P.18, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	264,51	169,93	84,97
2025-Kasım	261,74	168,46	84,23
2025-Ekim	254,53	164,28	82,14
2025-Eylül	247,46	159,13	79,57
2025-Ocak	213,30	137,56	68,78
2024	99,50	39,60	19,80
2023-2	68,50	20,80	10,40
2023-1	50,50	13,00	6,50
2022-3	42,90	8,40	4,20
2022-2	40,94	6,45	3,23
2022-1	25,10	6,45	3,23
2021	15,30	4,95	2,48
2020	10,90	4,05	2,03
2019	9,85	3,65	1,83
2018	8,50	2,85	1,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

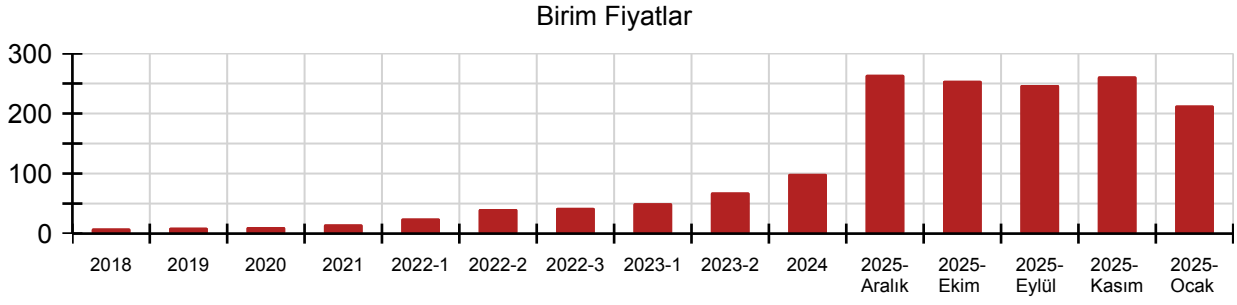

### Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

## 35.150.1132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1403		1x4 mm <sup>2</sup> kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	3,000000
30.160.6201		16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,120000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,250000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.