

35.150.1135 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1135 (791-115)

Tanımı 3x16 mm² P.37, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi:
(Ölçü: m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	614,45	234,55	117,28
2025-Kasım	607,13	232,53	116,27
2025-Ekim	589,28	226,76	113,38
2025-Eylül	574,58	219,65	109,83
2025-Ocak	494,13	189,88	94,94
2024	280,00	39,60	19,80
2023-2	210,00	20,80	10,40
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	164,00	13,00	6,50
2022-3	145,00	8,40	4,20
2022-2	142,35	6,45	3,23
2022-1	80,00	6,45	3,23
2021	45,70	4,95	2,48
2020	31,20	4,05	2,03
2019	28,30	3,65	1,83
2018	26,30	2,85	1,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1135 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

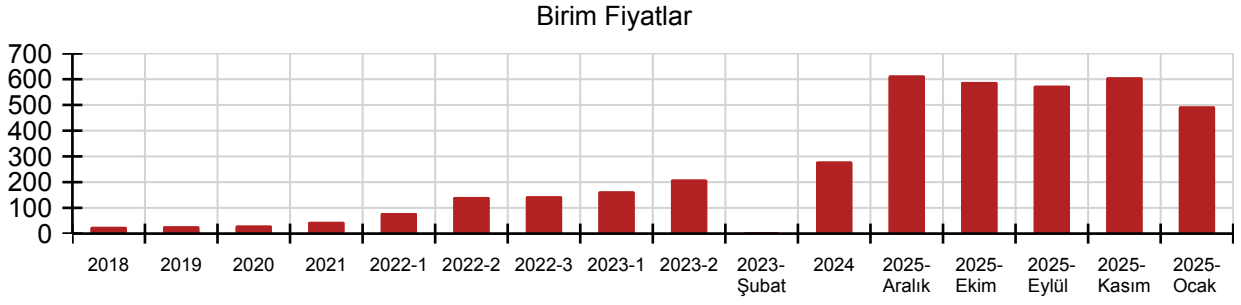

Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1135 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1406		1x16 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	3,000000
30.160.6203		40-50 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,170000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,340000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,210000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.