

35.150.1136 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1136 (791-114)

Tanımı 3x25 mm² P.37, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi:
(Ölçü: m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	838,06	256,94	128,47
2025-Kasım	827,36	254,73	127,37
2025-Ekim	801,81	248,39	124,20
2025-Eylül	782,18	240,61	120,31
2025-Ocak	672,15	208,00	104,00
2024	400,00	39,60	19,80
2023-2	316,00	20,80	10,40
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	246,00	13,00	6,50
2022-3	225,00	8,40	4,20
2022-2	222,66	6,45	3,23
2022-1	123,00	6,45	3,23
2021	69,50	4,95	2,48
2020	47,00	4,05	2,03
2019	42,70	3,65	1,83
2018	38,30	2,85	1,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1136 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

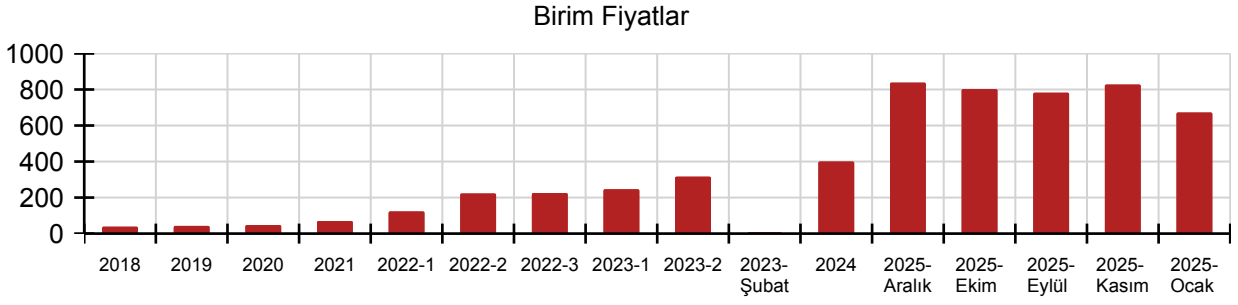

Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1136 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1407		1x25 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	3,000000
30.160.6203		40-50 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,190000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,370000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,230000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.