

## 35.150.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1162 (791-125)

**Tanımı** 4x4 mm<sup>2</sup> P.26, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	362,59	227,83	113,92
2025-Kasım	358,85	225,86	112,93
2025-Ekim	349,14	220,26	110,13
2025-Eylül	339,59	213,36	106,68
2025-Ocak	292,69	184,44	92,22
2024	138,00	51,00	25,50
2023-2	92,50	26,80	13,40
2023-1	69,00	16,70	8,35
2022-3	57,50	10,80	5,40
2022-2	54,72	8,30	4,15
2022-1	33,40	8,30	4,15
2021	20,30	6,35	3,17
2020	14,50	5,20	2,60
2019	13,10	4,70	2,35
2018	11,30	3,70	1,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

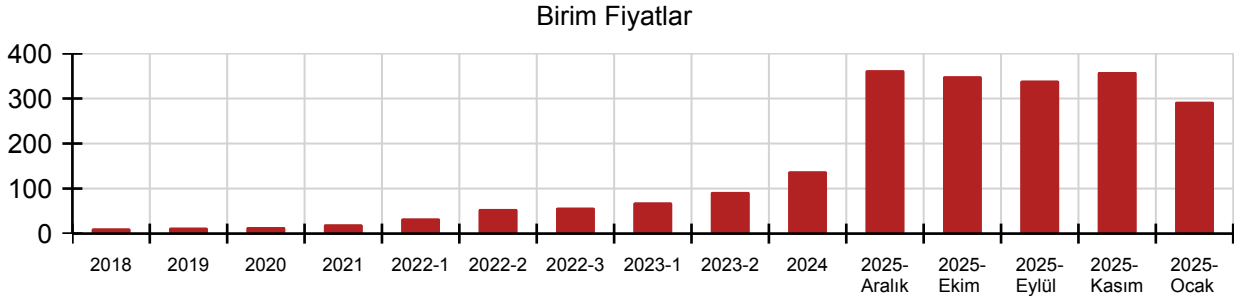

### Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

## 35.150.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1403		1x4 mm <sup>2</sup> kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	4,000000
30.160.6202		25-32 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,170000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,330000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.