

## 35.150.1191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1191 (791-128)

**Tanımı** 5x2.5 mm<sup>2</sup> P.18, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi:  
(Ölçü: m)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	348,34	248,68	124,34
2025-Kasım	344,85	246,54	123,27
2025-Ekim	335,50	240,41	120,21
2025-Eylül	325,94	232,88	116,44
2025-Ocak	281,10	201,31	100,66
2024	112,00	48,70	24,35
2023-2	76,00	25,60	12,80
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	56,50	16,00	8,00
2022-3	47,20	10,30	5,15
2022-2	44,75	7,90	3,95
2022-1	27,80	7,90	3,95
2021	17,10	6,05	3,02
2020	12,30	4,95	2,48
2019	11,10	4,50	2,25
2018	9,50	3,55	1,78

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

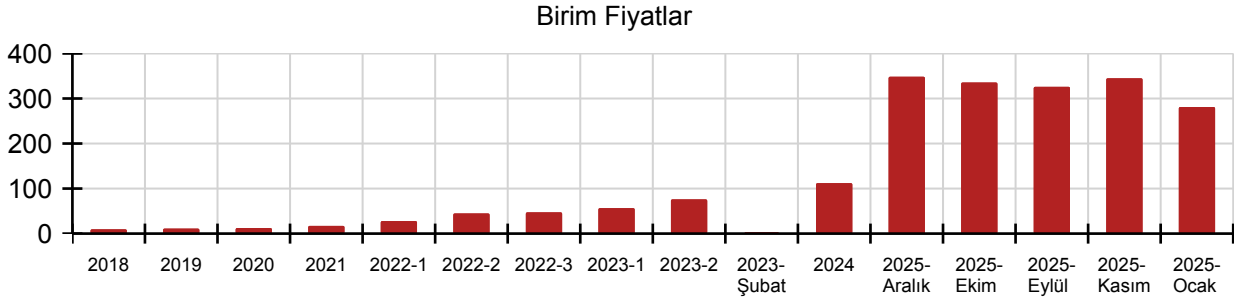

### Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

## 35.150.1191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1402		1x2,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	5,000000
30.160.6201		16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,180000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,370000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,210000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.