

## 35.150.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1201 (791-130)

**Tanımı** 6x2.5 mm<sup>2</sup> P.18, Peşel, Bergman veya PVC boru içinde (HO7Z,O7Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	407,75	290,59	145,30
2025-Kasım	403,65	288,10	144,05
2025-Ekim	392,64	280,94	140,47
2025-Eylül	381,44	272,14	136,07
2025-Ocak	328,95	235,25	117,63
2024	123,00	48,70	24,35
2023-2	85,50	25,60	12,80
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	63,50	16,00	8,00
2022-3	50,50	10,30	5,15
2022-2	47,72	7,90	3,95
2022-1	29,40	7,90	3,95
2021	18,00	6,05	3,02
2020	12,90	4,95	2,48
2019	11,70	4,50	2,25
2018	10,10	3,55	1,78

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

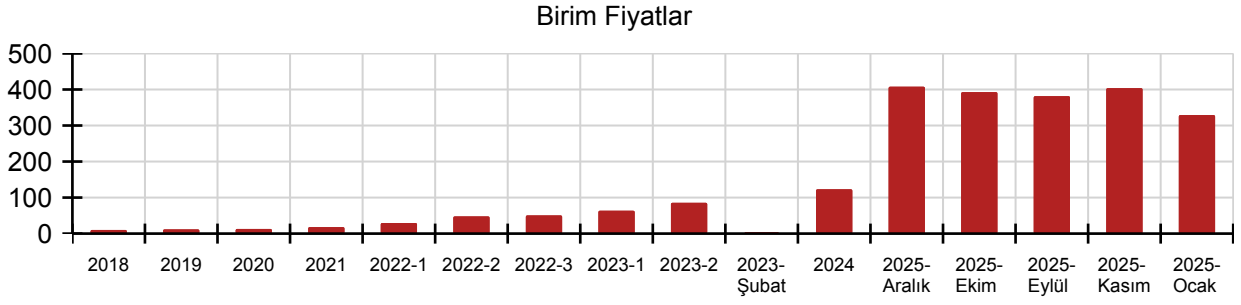

### Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

## 35.150.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1402		1x2,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	6,000000
30.160.6201		16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,220000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,430000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,240000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.