

35.150.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1401 (791-501)

Tanımı 1x1,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	50,34	39,38	19,69
2025-Kasım	49,83	39,04	19,52
2025-Ekim	48,46	38,06	19,03
2025-Eylül	47,05	36,88	18,44
2025-Ocak	40,59	31,88	15,94
2024	17,00	10,30	5,15
2023-2	11,20	5,40	2,70
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7,90	3,35	1,68
2022-3	6,50	2,15	1,08
2022-2	6,00	1,65	0,83
2022-1	3,80	1,65	0,83
2021	2,45	1,25	0,63
2020	1,80	1,00	0,50
2019	1,95	0,95	0,48
2018	1,35	0,75	0,38

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

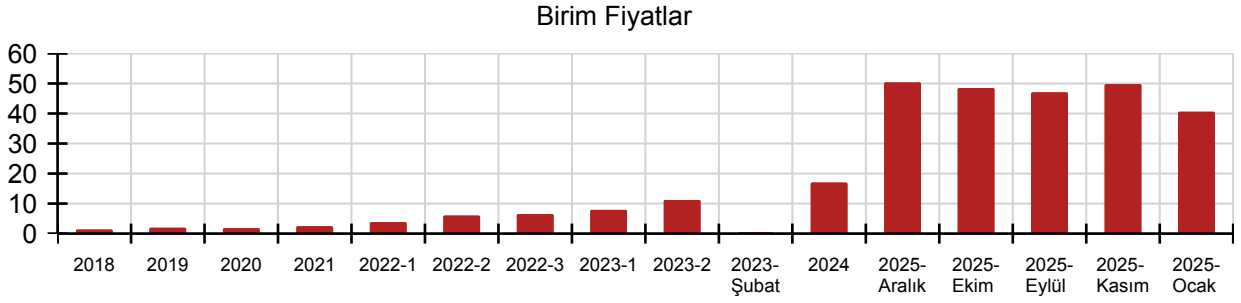

Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun H07Z, H07Z1 tipi kablonun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

35.150.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1401		1x1,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,060000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.