

35.150.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.150.1404 (791-504)
Tanımı	1x6 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	83,48	43,24	21,62
2025-Kasım	82,46	42,86	21,43
2025-Ekim	79,98	41,80	20,90
2025-Eylül	77,81	40,49	20,25
2025-Ocak	66,98	35,00	17,50
2024	34,90	10,30	5,15
2023-2	26,80	5,40	2,70
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	20,20	3,35	1,68
2022-3	18,20	2,15	1,08
2022-2	17,66	1,65	0,83
2022-1	9,75	1,65	0,83
2021	5,75	1,25	0,63
2020	4,00	1,00	0,50
2019	4,05	0,95	0,48
2018	3,10	0,75	0,38

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

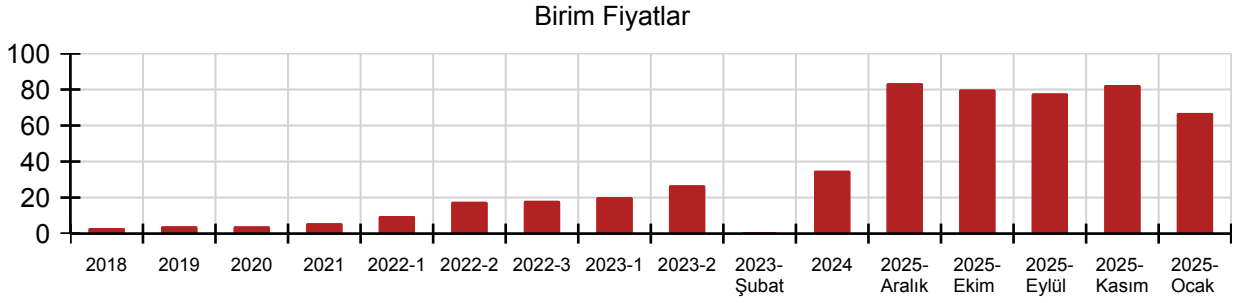

Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun H07Z, H07Z1 tipi kablonun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

35.150.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1404		1x6 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,070000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.