

35.160.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|---|
| Poz No | 35.160.1108 (734-108) |
| Tanımı | Trifaze paralel sorti, Aydınlatma sortisi |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1330,51 | 1031,35 | 515,68 |
| 2025-Kasım | 1317,98 | 1022,50 | 511,25 |
| 2025-Ekim | 1284,23 | 997,09 | 498,55 |
| 2025-Eylül | 1247,38 | 965,85 | 482,93 |
| 2025-Ocak | 1076,51 | 834,94 | 417,47 |
| 2024 | 289,00 | 140,00 | 70,00 |
| 2023-2 | 201,00 | 73,50 | 36,75 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 205,00 | 101,00 | 50,50 |
| 2022-3 | 119,00 | 65,00 | 32,50 |
| 2022-2 | 103,90 | 50,00 | 25,00 |
| 2022-1 | 73,00 | 50,00 | 25,00 |
| 2021 | 49,00 | 35,70 | 17,85 |
| 2020 | 38,10 | 29,20 | 14,60 |
| 2019 | 36,20 | 27,80 | 13,90 |
| 2018 | 28,90 | 21,90 | 10,95 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

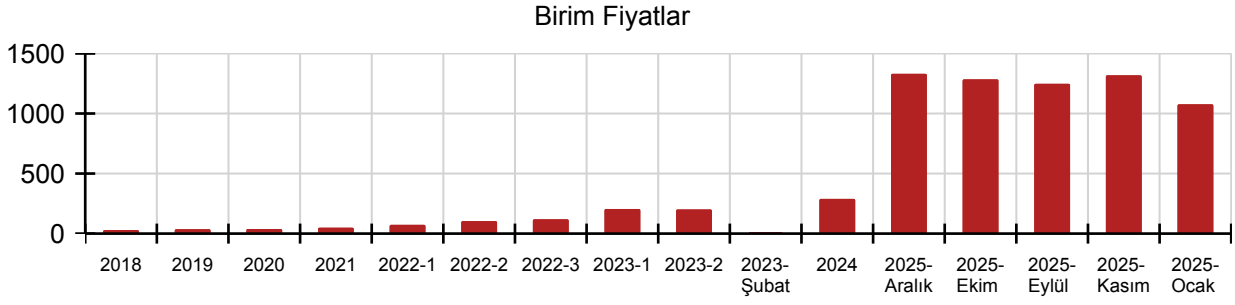

Yapım Şartları

PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm² faz ve nötr iletkenleri TS EN 60445'e göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduđu hallerde fiyat farkı ödenmez. Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidir.

35.160.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|-----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.140.2401 | | 1x1,5 mm ² kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici) | m | 20,000000 |
| 30.160.6101 | | 16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici) | m | 5,000000 |
| 30.185.1250 | | Gömme buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,730000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 1,450000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.