

35.160.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.1211 (736-201)

Tanımı Normal sorti, Linye hattı PVC boru, sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3550,26	2496,05	1248,03
2025-Kasım	3518,36	2474,64	1237,32
2025-Ekim	3431,09	2413,11	1206,56
2025-Eylül	3336,89	2337,50	1168,75
2025-Ocak	2907,80	2020,69	1010,35
2024	1220,00	483,00	241,50
2023-2	953,00	254,00	127,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	685,00	149,00	74,50
2022-3	394,00	96,00	48,00
2022-2	371,05	73,50	36,75
2022-1	267,00	73,50	36,75
2021	166,00	52,50	26,25
2020	118,00	42,80	21,40
2019	112,00	40,70	20,35
2018	91,00	32,10	16,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

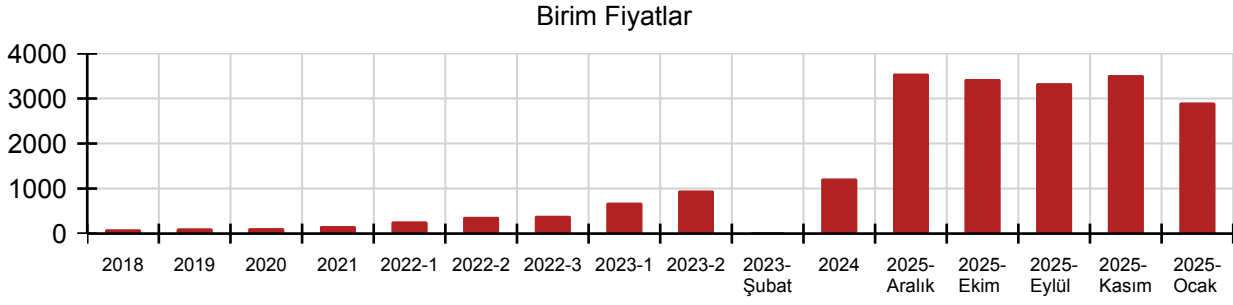

Yapım Şartları

Aşađıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linye hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm² olmak üzere her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidir.

35.160.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2402		1x2,5 mm ² kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	15,000000
30.160.6101		16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	5,000000
30.140.2401		1x1,5 mm ² kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	15,000000
20.300.1401		1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	5,000000
30.185.1120		Etanj normal anahtar ((TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,850000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,410000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,480000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.