

## 35.160.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.160.1212 (736-202)

**Tanımı** Komütatör sorti, Linye hattı PVC boru, sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4900,61	3489,51	1744,76
2025-Kasım	4856,70	3459,55	1729,78
2025-Ekim	4735,89	3373,54	1686,77
2025-Eylül	4605,18	3267,84	1633,92
2025-Ocak	4016,90	2824,94	1412,47
2024	1260,00	496,00	248,00
2023-2	985,00	261,00	130,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	739,00	183,00	91,50
2022-3	472,00	118,00	59,00
2022-2	444,15	90,50	45,25
2022-1	321,00	90,50	45,25
2021	200,00	64,50	32,25
2020	143,00	52,50	26,25
2019	136,00	49,80	24,90
2018	111,00	39,30	19,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.160.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

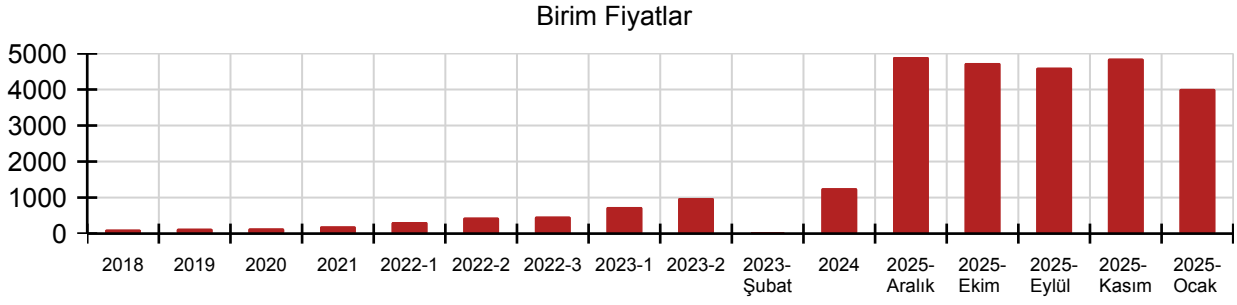

### Yapım Şartları

Aşađıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linye hatları en az 2,5 mm<sup>2</sup>, sorti hatları en az 1,5 mm<sup>2</sup> olmak üzere her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidir.

## 35.160.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2402		1x2,5 mm <sup>2</sup> kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	15,000000
30.160.6101		16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	5,000000
30.140.2401		1x1,5 mm <sup>2</sup> kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	30,000000
20.300.1401		1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	7,500000
30.185.1121		Etanj komütatör anahtar ( (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,580000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	4,710000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.