

35.160.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.1213 (736-203)

Tanımı Vaevien sorti, Linye hattı PVC boru, sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5275,73	3762,80	1881,40
2025-Kasım	5228,00	3730,50	1865,25
2025-Ekim	5097,13	3637,76	1818,88
2025-Eylül	4956,06	3523,79	1761,90
2025-Ocak	4319,29	3046,19	1523,10
2024	1300,00	508,00	254,00
2023-2	1020,00	267,00	133,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	779,00	201,00	100,50
2022-3	691,00	130,00	65,00
2022-2	661,05	99,50	49,75
2022-1	465,00	99,50	49,75
2021	286,00	71,00	35,50
2020	201,00	58,00	29,00
2019	191,00	55,00	27,50
2018	156,00	43,10	21,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

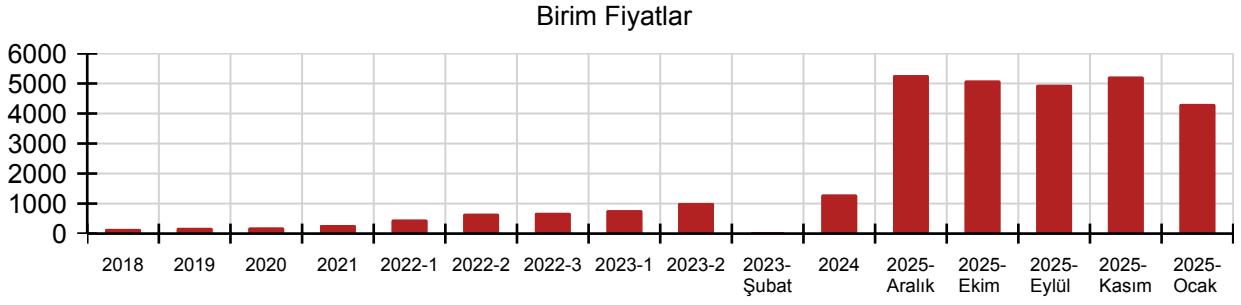

Yapım Şartları

Aşağıda linje ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linje hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm² olmak üzere her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidir.

35.160.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2402		1x2,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	15,000000
30.160.6101		16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	5,000000
30.140.2401		1x1,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	30,000000
20.300.1401		1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	7,500000
30.185.1122		Etanj vaevien anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	2,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,730000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	5,060000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.