

## 35.160.1222 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.160.1222 (736-302)

**Tanımı** Komütatör sorti, Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NVV), (NYM) nevinden malzeme ile

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2882,18	1977,86	988,93
2025-Kasım	2852,88	1960,89	980,45
2025-Ekim	2776,50	1912,15	956,08
2025-Eylül	2698,85	1852,24	926,12
2025-Ocak	2326,78	1601,19	800,60
2024	867,00	445,00	222,50
2023-2	676,00	234,00	117,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	500,00	149,00	74,50
2022-3	288,00	96,00	48,00
2022-2	265,45	73,50	36,75
2022-1	248,00	73,50	36,75
2021	155,00	52,50	26,25
2020	111,00	42,80	21,40
2019	105,00	40,70	20,35
2018	85,50	32,10	16,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.160.1222 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

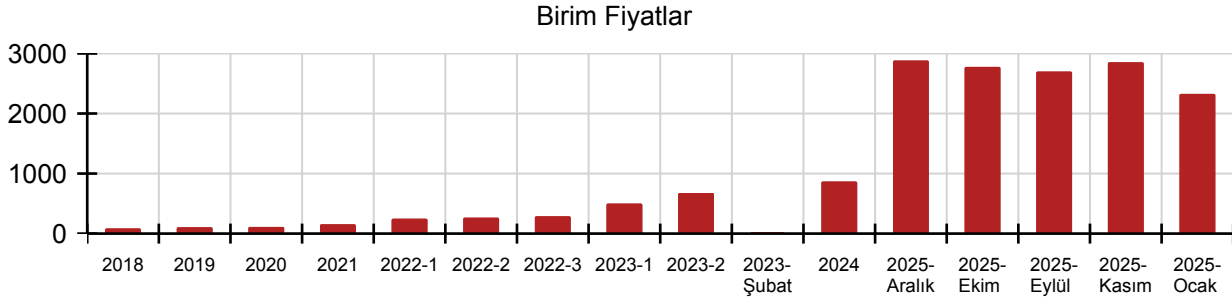

### Yapım Şartları

Aşađıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linye hatları en az 2,5 mm<sup>2</sup>, sorti hatları en az 1,5 mm<sup>2</sup> olmak üzere her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidir.

## 35.160.1222 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2402		1x2,5 mm <sup>2</sup> kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	15,000000
30.160.6101		16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	5,000000
30.140.2507		3 x 1,5 mm <sup>2</sup> / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	10,000000
30.185.1121		Etanj komütatör anahtar ( TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,390000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,830000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,860000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.