

35.185.1252 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.185.1252 (780-129)
Tanımı	Etanj buat, AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	347,29	239,71	119,86
2025-Kasım	344,34	237,66	118,83
2025-Ekim	337,26	231,76	115,88
2025-Eylül	328,65	224,49	112,25
2025-Ocak	283,46	194,06	97,03
2024	59,50	29,60	14,80
2023-2	30,90	11,10	5,55
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21,60	6,90	3,45
2022-3	17,70	4,45	2,23
2022-2	16,60	3,40	1,70
2022-1	15,40	3,40	1,70
2021	7,85	2,40	1,20
2020	6,35	1,95	0,98
2019	6,10	1,90	0,95
2018	5,15	1,50	0,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.1252 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

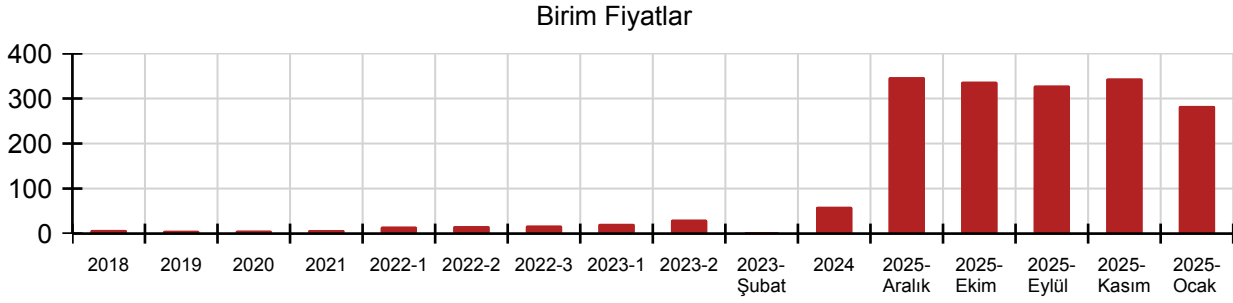

Yapım Şartları

Prensip olarak BFT No 35.185.1250 ile aynı, yalnız yapılış şekli ve kullanılan malzeme neme ve hava etkilerine karşı dayanıklı en az TS EN 61386-1'ye uygun kablo girişleri lastik contalı ağızlıklı etanj buat temini, işyerine nakli, her nevi malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı ile birlikte.

35.185.1252 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,300000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.