25.288.5115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.288.5115** **(193-115)**
Tanımı	Ø=700, Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13417,40	1403,55	701,78
2025-Kasım	13282,66	1391,50	695,75
2025-Ekim	12912,21	1356,93	678,47
2025-Eylül	12681,75	1314,40	657,20
2025-Ocak	11085,00	1136,25	568,13
2024	10520,00	861,25	430,63
2023-2	6203,13	521,88	260,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4688,63	318,63	159,32
2022-3	4005,10	205,56	102,78
2022-2	3957,66	158,13	79,07
2022-1	2445,63	158,13	79,07
2021	1577,93	103,63	51,82
2020	1051,68	84,93	42,47
2019	992,98	72,26	36,13
2018	786,00	35,50	17,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

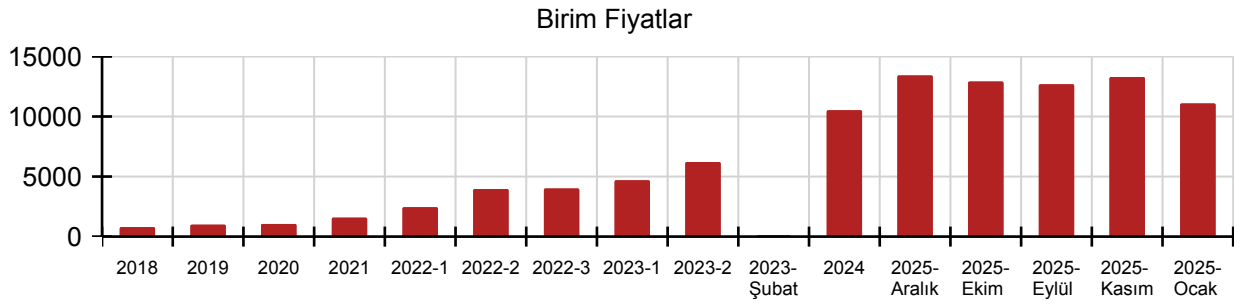

Yapım Şartları

Metal bacalar için olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlarına uygun olarak imal edilmiş, baca borusu, TE parçaları, dirsekler, yoğuşma toplayıcı parçası, taşıyıcı sehpası, adaptörü, baca temizleme kapağı, yatayda gerektiğinde ikinci temizleme kapağı, muf ve kelepçe geçmeli, yatay ve düşey yükleri taşımak için gerekli konsol, dayanma ve destekleme parçaları, baca sisteminin topraklaması yapılmış, malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, imalatçının CE belgesindeki ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak baca üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.)
Not: Baca taşıma sehpası, taşıma konsolları, çelik halat, merdiven ve çelik konstrüksiyon, paratoner ve tutucular BFT 15.550.1202 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan bacalar, onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. Paratoner tanıma dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5115		Ø 700 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,900000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.