

35.120.1253 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.120.1253 (713-373)
Tanımı	3x63 A'e kadar, Enversör tipi pako şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2208,00	533,86	266,93
2025-Kasım	2183,46	529,28	264,64
2025-Ekim	2135,09	516,13	258,07
2025-Eylül	2100,79	499,95	249,98
2025-Ocak	1795,39	432,19	216,10
2024	1230,00	94,00	47,00
2023-2	679,00	49,30	24,65
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	555,00	30,80	15,40
2022-3	391,00	19,90	9,95
2022-2	385,67	15,30	7,65
2022-1	246,00	15,30	7,65
2021	139,00	10,90	5,45
2020	109,00	10,90	5,45
2019	87,00	9,25	4,63
2018	69,50	7,30	3,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1253 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

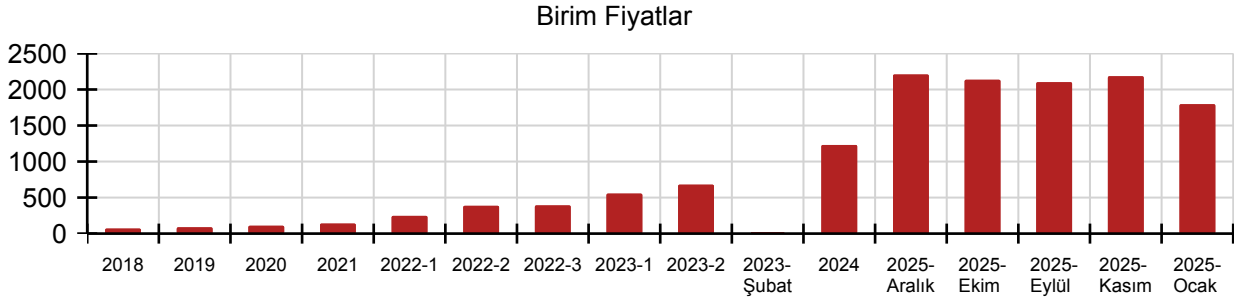

Yapım Şartları

Motor dönüş yönünü deđiştirmeye yarayan enversör tipi pako şalter her nevi malzeme ve işçilik dâhil temin ve montajı.

35.120.1253 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.1253		3 x 63 A.e kadar / Enversör tipi pako şalterler / Pako Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,700000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.