

35.120.1254 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.120.1254 (713-374)
Tanımı	3x100 A'e kadar, Enversör tipi pako şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4442,15	533,86	266,93
2025-Kasım	4391,00	529,28	264,64
2025-Ekim	4295,61	516,13	258,07
2025-Eylül	4237,11	499,95	249,98
2025-Ocak	3614,59	432,19	216,10
2024	2770,00	118,00	59,00
2023-2	1100,00	62,00	31,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	903,00	38,50	19,25
2022-3	638,00	24,90	12,45
2022-2	631,69	19,10	9,55
2022-1	405,00	19,10	9,55
2021	228,00	13,60	6,80
2020	178,00	13,60	6,80
2019	143,00	11,60	5,80
2018	114,00	9,15	4,58

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1254 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

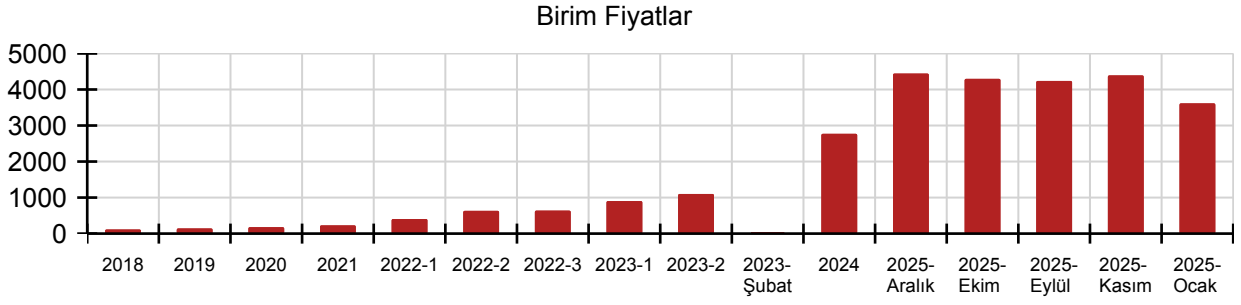

Yapım Şartları

Motor dönüş yönünü deđiřtirmeye yarayan enversör tipi pako şalter her nevi malzeme ve işçilik dâhil temin ve montajı.

35.120.1254 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.1254		3 x 100 A.e kadar / Enversör tipi pako şalterler / Pako Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,700000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.