

35.120.1252 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.120.1252 (713-372)
Tanımı	3x40 A'e kadar, Enversör tipi pako şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1490,30	533,86	266,93
2025-Kasım	1474,33	529,28	264,64
2025-Ekim	1441,05	516,13	258,07
2025-Eylül	1414,51	499,95	249,98
2025-Ocak	1210,99	432,19	216,10
2024	743,00	94,00	47,00
2023-2	386,00	49,30	24,65
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	311,00	30,80	15,40
2022-3	218,00	19,90	9,95
2022-2	212,97	15,30	7,65
2022-1	182,00	15,30	7,65
2021	103,00	10,90	5,45
2020	81,50	10,90	5,45
2019	65,50	9,25	4,63
2018	52,00	7,30	3,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1252 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

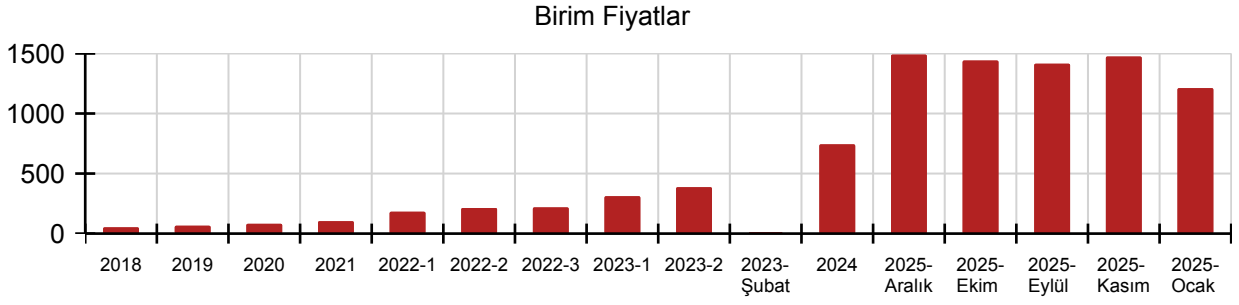

Yapım Şartları

Motor dönüş yönünü değiştirmeye yarayan enversör tipi pako şalter her nevi malzeme ve işçilik dâhil temin ve montajı.

35.120.1252 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.1252		3 x 40 A.e kadar / Enversör tipi pako şalterler / Pako Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,700000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.