

35.130.4350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.130.4350

Tanımı 400 V en az 20 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6847,83	399,54	199,77
2025-Kasım	6760,41	396,10	198,05
2025-Ekim	6679,59	386,26	193,13
2025-Eylül	6444,41	374,15	187,08
2025-Ocak	5670,19	323,44	161,72
2024	4685,63	230,00	115,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.4350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

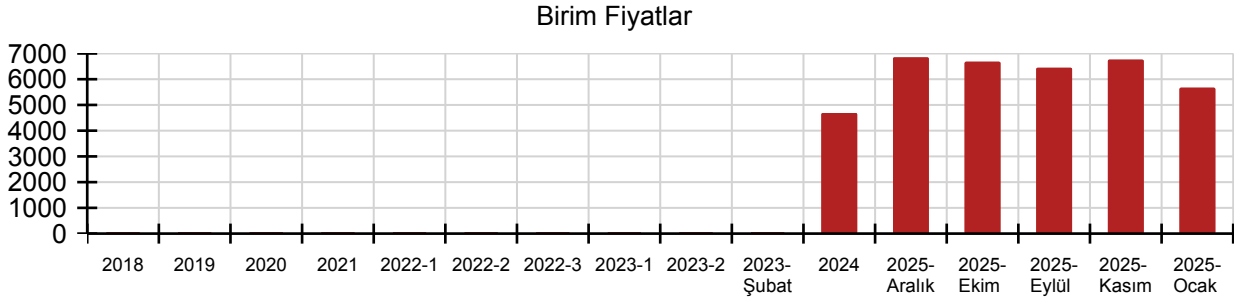

Yapım Şartları

TS EN 61000-2-2 ve TS EN 61558-2-20 standartlarına uygun reaktörün yerine montajı, her türlü malzeme ve işçilik dâhil çalışır halde teslimi.

35.130.4350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.130.4350		400 V en az 20 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.