

35.135.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.135.1501 (725-201)
Tanımı	3 pozisyonlu, Voltmetre Komütatörleri (TS 4915 EN 60669-1)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	728,29	319,61	159,81
2025-Kasım	719,64	316,86	158,43
2025-Ekim	698,41	309,00	154,50
2025-Eylül	680,34	299,31	149,66
2025-Ocak	584,43	258,75	129,38
2024	206,00	88,00	44,00
2023-2	130,00	46,10	23,05
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	101,00	28,80	14,40
2022-3	73,50	18,60	9,30
2022-2	68,97	14,30	7,15
2022-1	53,00	14,30	7,15
2021	31,50	10,20	5,10
2020	28,20	10,20	5,10
2019	25,00	8,70	4,35
2018	18,10	6,85	3,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

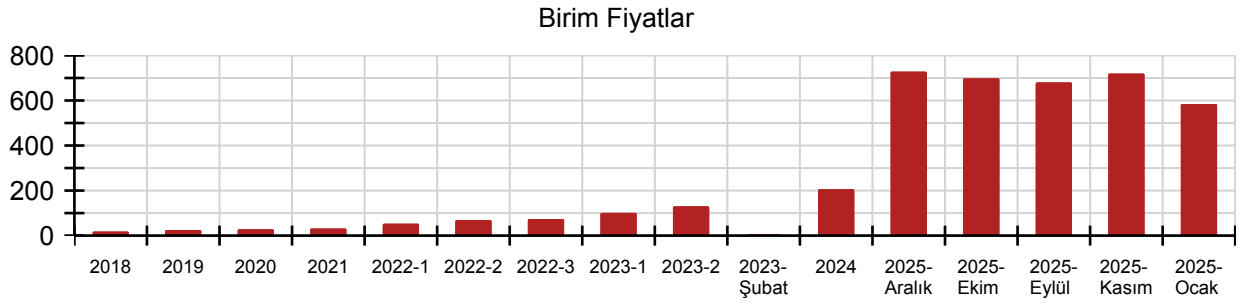

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.135.1501		3 pozisyonlu / Voltmetre Komütatörleri (TS 4915 EN 60669-1) / Ölçü Aletleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.