

35.140.3266 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.140.3266 (727-538)

Tanımı 30x1,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 486,93 | 121,98 | 60,99 |
| 2025-Kasım | 480,16 | 120,94 | 60,47 |
| 2025-Ekim | 464,21 | 117,91 | 58,96 |
| 2025-Eylül | 452,80 | 114,24 | 57,12 |
| 2025-Ocak | 388,79 | 98,75 | 49,38 |
| 2024 | 265,00 | 43,60 | 21,80 |
| 2023-2 | 215,00 | 22,90 | 11,45 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 165,00 | 14,30 | 7,15 |
| 2022-3 | 152,00 | 9,20 | 4,60 |
| 2022-2 | 148,90 | 7,05 | 3,53 |
| 2022-1 | 95,00 | 7,05 | 3,53 |
| 2021 | 57,00 | 5,40 | 2,70 |
| 2020 | 37,10 | 4,90 | 2,45 |
| 2019 | 36,90 | 4,70 | 2,35 |
| 2018 | 26,70 | 3,70 | 1,85 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3266 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

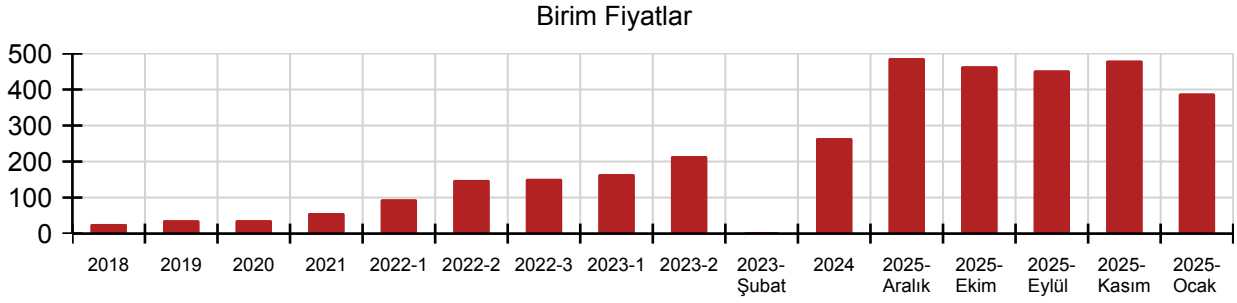

Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1 standartlarına uygun YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi. Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli çap ve boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca ödenir. Demir imalat BFT No 15.550.1202'den ödenir. Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca ücret ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3266 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.140.3266 | | 30 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,090000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,190000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,090000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.