

35.170.2010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.170.2010

Tanımı Sıva üstü, ışık akısı en az 1800 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür.

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3163,69	261,03	130,52
2025-Kasım	3133,78	258,49	129,25
2025-Ekim	3085,63	252,34	126,17
2025-Eylül	2990,95	244,49	122,25
2025-Ocak	2546,06	211,26	105,63
2024	1890,00	94,00	47,00
2023-2	1160,00	43,70	21,85
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	942,00	27,30	13,65
2022-3	792,00	17,60	8,80
2022-2	716,95	13,50	6,75
2022-1	355,00	13,50	6,75
2021	223,00	9,60	4,80
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.170.2010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

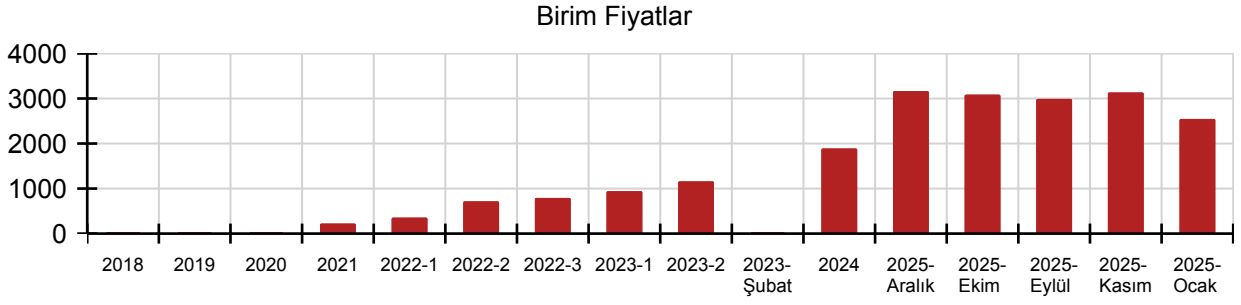

Yapım Şartları

Alüminyum gövdeli ve opal difüzörlü, en az IP40 koruma derecesine sahip armatürün işyerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dâhil çalışır halde teslimi.

35.170.2010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.170.2010		Sıva üstü, ışık akısı en az 1800 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür / LED ARMATÜRLER / AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,300000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,300000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.