

## 35.185.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.185.1113 (780-108)

**Tanımı** Sıva üstü deviatör anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	348,00	273,29	136,65
2025-Kasım	344,60	270,96	135,48
2025-Ekim	335,41	264,23	132,12
2025-Eylül	325,60	255,94	127,97
2025-Ocak	280,79	221,25	110,63
2024	79,50	35,40	17,70
2023-2	42,40	13,30	6,65
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	29,80	8,30	4,15
2022-3	24,70	5,35	2,68
2022-2	23,46	4,10	2,05
2022-1	21,70	4,10	2,05
2021	10,90	2,90	1,45
2020	8,80	2,35	1,18
2019	7,90	2,30	1,15
2018	6,10	1,80	0,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.185.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

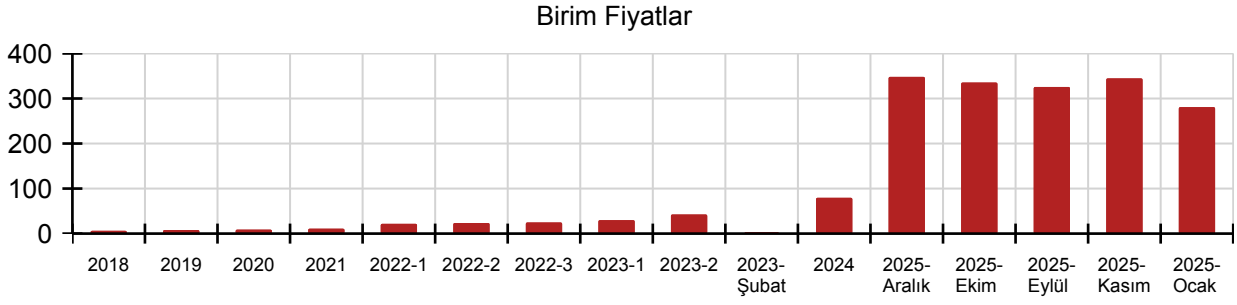

### Yapım Şartları

TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A'e dayanabilecek kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemedен gövdeli ve kapaklı normal anahtar, temini, işyerine nakli, kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı ile birlikte.

## 35.185.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.185.1113		Sıva üstü deviatör anahtar ( . (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,350000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.