15.220.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.220.1504** **(Y.18.001/R04)**
Tanımı	275 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (275x200x400 mm) ile asmolen döşeme yapılması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1075,30	0,00	0,00
2025-Kasım	1064,38	0,00	0,00
2025-Ekim	1041,18	0,00	0,00
2025-Eylül	1020,75	0,00	0,00
2025-Ocak	906,01	0,00	0,00
2024	679,08	0,00	0,00
2023-2	499,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	333,36	0,00	0,00
2022-3	204,23	0,00	0,00
2022-2	183,51	0,00	0,00
2022-1	132,65	0,00	0,00
2021	84,40	0,00	0,00
2020	72,36	0,00	0,00
2019	61,48	0,00	0,00
2018	50,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.220.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

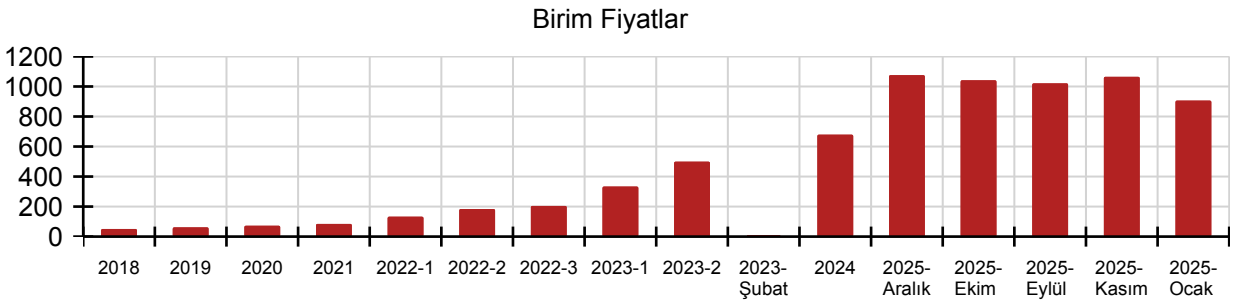

Yapım Şartları

Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.220.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2224	04.016/R04	275x200x400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası (TS EN 771-1)	Adet	13,125000
		Zayiat dahil		
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,650000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,300000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.