

## 35.130.2701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>35.130.2701 (723-701)</b>
<b>Tanımı</b>	230 V, 1 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3783,10	431,51	215,76
2025-Kasım	3739,00	427,34	213,67
2025-Ekim	3658,25	417,11	208,56
2025-Eylül	3609,00	404,15	202,08
2025-Ocak	3078,34	349,24	174,62
2024	2690,00	209,00	104,50
2023-2	1760,00	110,00	55,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1440,00	68,50	34,25
2022-3	1060,00	44,20	22,10
2022-2	1043,80	34,00	17,00
2022-1	673,00	34,00	17,00
2021	370,00	34,00	17,00
2020	370,00	34,00	17,00
2019	334,00	29,00	14,50
2018	288,00	22,90	11,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.130.2701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

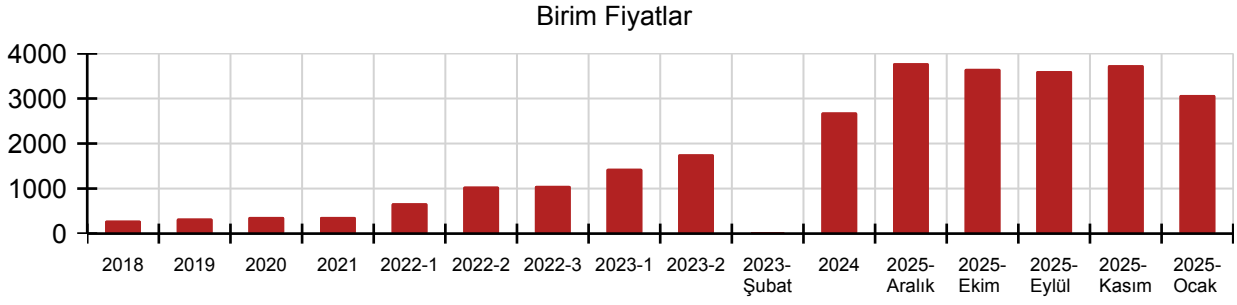

### Yapım Şartları

TS EN 61558-2-20, TS EN 60076-6 standartlarını sađlayan, nominal gerilimi 230 V AC-1000 V AC olan, 50 Hz frekansında alıřan, 3 kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumalı řönt reaktörün iřyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve iřilik dâhil iřler halde teslimi.

## 35.130.2701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.130.2701		230V 1kVAr.a kadar / Şönt Reaktör (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.