

## 35.130.2750 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>35.130.2750 (723-707)</b>
<b>Tanımı</b>	400 V 0,5 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4664,04	420,85	210,43
2025-Kasım	4609,56	416,93	208,47
2025-Ekim	4510,19	406,84	203,42
2025-Eylül	4451,56	394,15	197,08
2025-Ocak	3795,74	340,64	170,32
2024	3350,00	209,00	104,50
2023-2	2200,00	110,00	55,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1810,00	68,50	34,25
2022-3	1320,00	44,20	22,10
2022-2	1305,60	34,00	17,00
2022-1	1050,00	34,00	17,00
2021	564,00	34,00	17,00
2020	564,00	34,00	17,00
2019	510,00	29,00	14,50
2018	441,00	22,90	11,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.130.2750 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

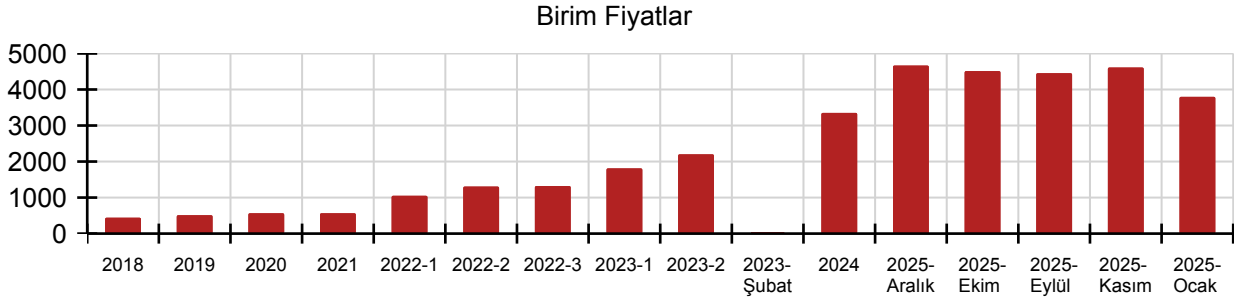

### Yapım Şartları

TS EN 61558-2-20, TS EN 60076-6 standartlarını sađlayan, nominal gerilimi 230 V AC-1000 V AC olan, 50 Hz frekansında çalışın, 3 kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumalı şönt reaktörün işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

## 35.130.2750 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.130.2750		400V 0,5 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.