

35.130.2755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.130.2755 (723-712)
Tanımı	400 V, 10 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26972,04	674,03	337,02
2025-Kasım	26651,41	666,70	333,35
2025-Ekim	26082,84	651,44	325,72
2025-Eylül	25778,03	631,40	315,70
2025-Ocak	21959,08	545,38	272,69
2024	20100,00	633,00	316,50
2023-2	13310,00	333,00	166,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11020,00	208,00	104,00
2022-3	7630,00	134,00	67,00
2022-2	7590,70	103,00	51,50
2022-1	4870,00	103,00	51,50
2021	2610,00	103,00	51,50
2020	2610,00	103,00	51,50
2019	2360,00	87,50	43,75
2018	2040,00	69,00	34,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.2755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

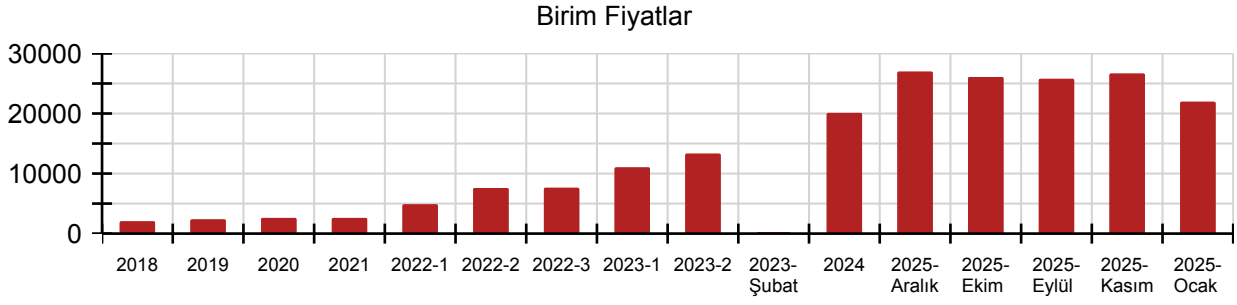

Yapım Şartları

TS EN 61558-2-20, TS EN 60076-6 standartlarını sađlayan, nominal gerilimi 230 V AC-1000 V AC olan, 50 Hz frekansında alıřan, 3 kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumalı řönt reaktörün iřyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve iřçilik dâhil iřler halde teslimi.

35.130.2755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.130.2755		400V 10 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,750000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,750000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.