

35.130.2756 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.130.2756 (723-713)
Tanımı	400 V, 15 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	35452,55	705,99	353,00
2025-Kasım	35030,54	697,94	348,97
2025-Ekim	34283,83	682,29	341,15
2025-Eylül	33886,68	661,41	330,71
2025-Ocak	28864,26	571,16	285,58
2024	26510,00	789,00	394,50
2023-2	17560,00	415,00	207,50
2023-1	14540,00	259,00	129,50
2022-3	10020,00	167,00	83,50
2022-2	9975,20	128,00	64,00
2022-1	5780,00	128,00	64,00
2021	3100,00	128,00	64,00
2020	3100,00	128,00	64,00
2019	2810,00	109,00	54,50
2018	2430,00	86,00	43,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.2756 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

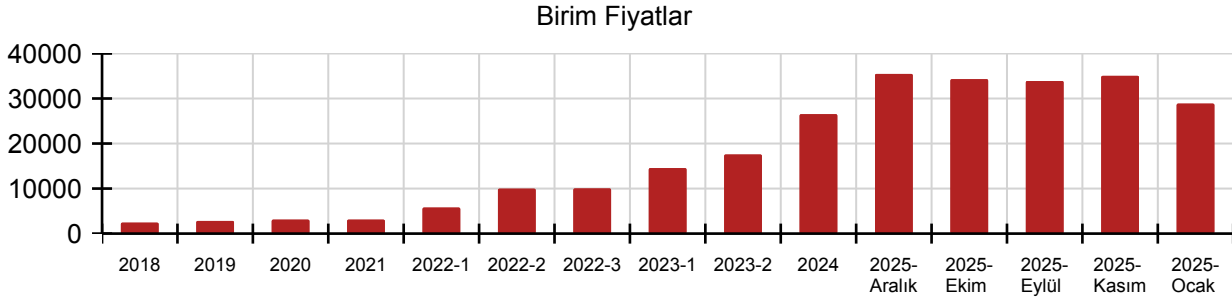

Yapım Şartları

TS EN 61558-2-20, TS EN 60076-6 standartlarını sađlayan, nominal gerilimi 230 V AC-1000 V AC olan, 50 Hz frekansında çalışın, 3 kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumalı şönt reaktörün işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

35.130.2756 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.130.2756		400V 15 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,750000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,750000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,130000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.