

35.130.2757 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.130.2757 (723-714)
Tanımı	400 V, 20 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	44773,76	980,21	490,11
2025-Kasım	44241,03	969,21	484,61
2025-Ekim	43297,75	947,35	473,68
2025-Eylül	42794,48	918,31	459,16
2025-Ocak	36452,86	793,06	396,53
2024	33370,00	952,00	476,00
2023-2	22110,00	501,00	250,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	18320,00	313,00	156,50
2022-3	12580,00	202,00	101,00
2022-2	12524,50	155,00	77,50
2022-1	7370,00	155,00	77,50
2021	3950,00	155,00	77,50
2020	3950,00	155,00	77,50
2019	3580,00	132,00	66,00
2018	3100,00	104,00	52,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.2757 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

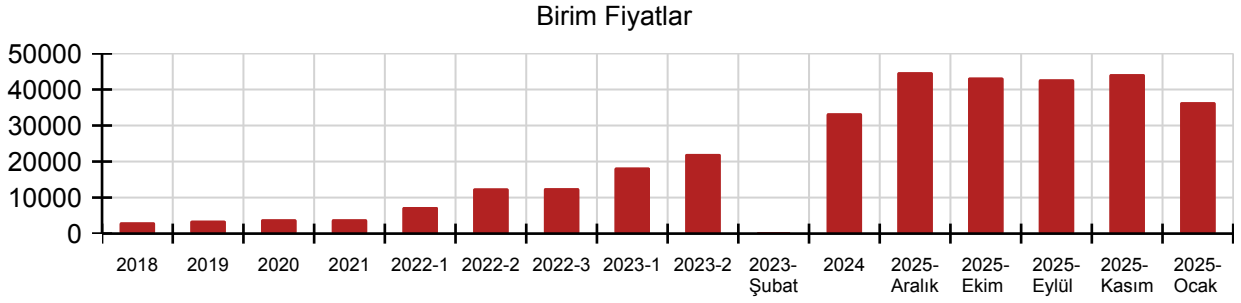

Yapım Şartları

TS ?EN 61558-2-20, TS EN 60076-6 standartlarını sağlayan, nominal gerilimi 230 V AC-1000 V AC olan, 50 Hz frekansında çalışan, 3 kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumalı şönt reaktörün işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

35.130.2757 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.130.2757		400V 20 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,170000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.