15.115.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.115.1207** **(14.015/1)**
Tanımı	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak kayada geniş derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³'den büyük aynı
Birimi	m³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1855,48	0,00	0,00
2025-Kasım	1835,19	0,00	0,00
2025-Ekim	1791,64	0,00	0,00
2025-Eylül	1737,03	0,00	0,00
2025-Ocak	1501,79	0,00	0,00
2024	1137,40	0,00	0,00
2023-2	696,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	449,79	0,00	0,00
2022-3	306,51	0,00	0,00
2022-2	244,10	0,00	0,00
2022-1	226,25	0,00	0,00
2021	145,30	0,00	0,00
2020	120,39	0,00	0,00
2019	102,70	0,00	0,00
2018	81,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.115.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

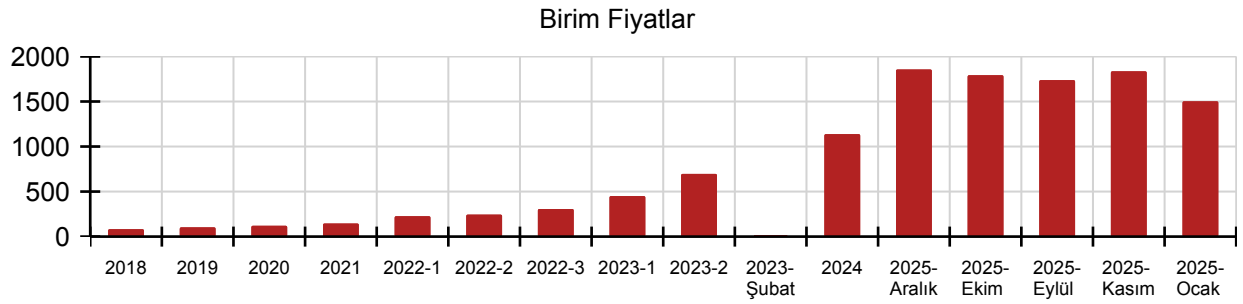

Yapım Şartları

Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kısmın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı.
Ölçü: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.
Not:
1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.
2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.
3) Derinliği 2,00 m'den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002'deki derinlik zammı uygulanır.
4) İnşaat mahallinde patlayıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi halinde, idarenin yazı ile müsaadesi alınarak uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.115.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Taşların sökülmesi ve parçalanması karşılığı		
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,250000
10.100.1011	01.011	Lağımcı (ateşleme ustası)	Saat	0,500000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Dışarı atılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		Yükleme, boşaltma veya kazı çukurlarının doldurulması veya 4 mt.ye kadar atılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		Serilmesi ve düzeltilmesi		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.