15.125.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.125.1005** **(Y.15.140/05)**
Tanımı	Kum temin edilerek, drenaj yapılması
Birimi	m³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	917,70	0,00	0,00
2025-Kasım	910,98	0,00	0,00
2025-Ekim	894,14	0,00	0,00
2025-Eylül	871,26	0,00	0,00
2025-Ocak	752,50	0,00	0,00
2024	568,75	0,00	0,00
2023-2	375,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	243,75	0,00	0,00
2022-3	161,25	0,00	0,00
2022-2	124,38	0,00	0,00
2022-1	116,88	0,00	0,00
2021	77,38	0,00	0,00
2020	64,38	0,00	0,00
2019	55,00	0,00	0,00
2018	45,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.125.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

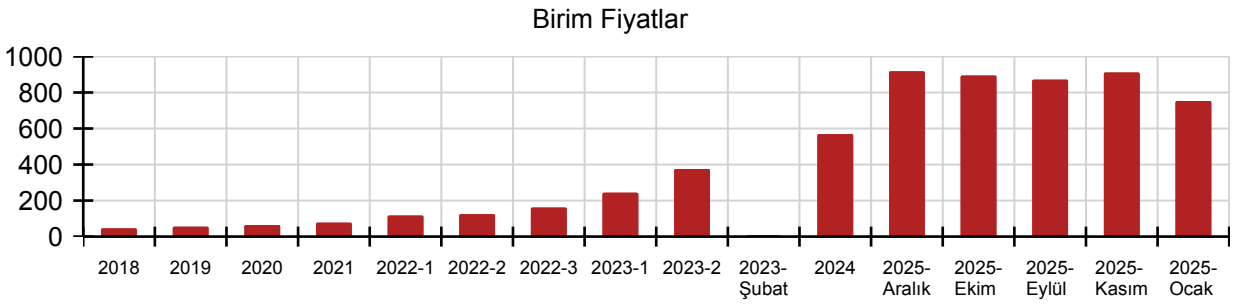

Yapım Şartları

Tasdikli proje ve detaylarına uygun olarak drenaj yapılması için kumun temin edilmesi, drenaj yapılacak hendek içine el ile atılması ve tabaka tabaka serilmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m³ fiyatı.
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.125.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	1,000000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.