

35.125.2704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.125.2704 (721-604)
Tanımı	3 x 100 A.e kadar / Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	28568,20	799,05	399,53
2025-Kasım	28230,51	792,20	396,10
2025-Ekim	27626,55	772,50	386,25
2025-Eylül	27301,65	748,30	374,15
2025-Ocak	23258,48	646,88	323,44
2024	20940,00	384,00	192,00
2023-2	11160,00	202,00	101,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9250,00	126,00	63,00
2022-3	7680,00	81,50	40,75
2022-2	7660,75	62,50	31,25
2022-1	4180,00	62,50	31,25
2021	2350,00	62,50	31,25
2020	2000,00	62,50	31,25
2019	1840,00	53,00	26,50
2018	1590,00	41,70	20,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.2704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

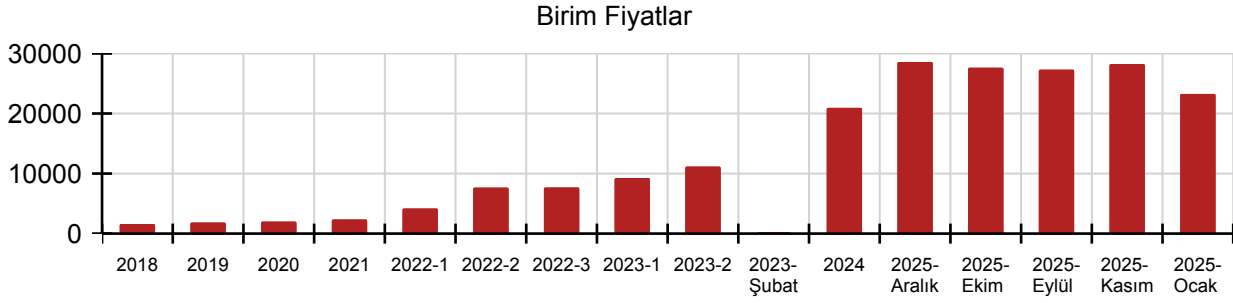

Yapım Şartları

Kilitli kapaklı sıva altı veya sıva üstü tablosu, start - stop butonu, sinyal lambası gerekli sigortaları, zaman rölesi, tablo tipi klemensleri, kontaktörleri ve termik koruma röleli otomatik yıldız üçgen şalterinin temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Not: Start - stop butonları ve sinyal lambaları tablo kapağı üzerine monte edilmeyecek ve kapak topraklanacaktır.

35.125.2704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.2704		3 x 100 A.e kadar / Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.