

35.125.2705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.125.2705 (721-605)

Tanımı 3x250 A'e kadar, Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter (TS EN 60947-4-1)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	44752,01	799,05	399,53
2025-Kasım	44221,53	792,20	396,10
2025-Ekim	43277,05	772,50	386,25
2025-Eylül	42776,89	748,30	374,15
2025-Ocak	36436,48	646,88	323,44
2024	32920,00	384,00	192,00
2023-2	17550,00	202,00	101,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14580,00	126,00	63,00
2022-3	12120,00	81,50	40,75
2022-2	12093,75	62,50	31,25
2022-1	6540,00	62,50	31,25
2021	3660,00	62,50	31,25
2020	3110,00	62,50	31,25
2019	2870,00	53,00	26,50
2018	2490,00	41,70	20,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.2705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

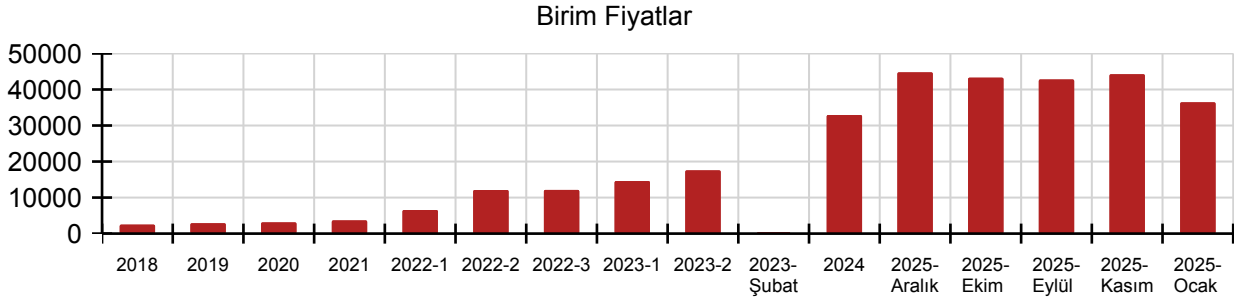

Yapım Şartları

Kilitli kapaklı sıva altı veya sıva üstü tablosu, start - stop butonu, sinyal lambası gerekli sigortaları, zaman rölesi, tablo tipi klemensleri, kontaktörleri ve termik koruma röleli otomatik yıldız üçgen şalterinin temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Not: Start - stop butonları ve sinyal lambaları tablo kapađı üzerine monte edilmeyecek ve kapak topraklanacaktır.

35.125.2705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.2705		3 x 250 A.e kadar / Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.